


CONECTOR BFM CON PUERTO DE ACCESO RÁPIDO

FICHA TÉCNICA

El conector BFM con puerto de acceso rápido brinda un acceso fácil y limpio a un flujo de producto en acciones como, por ejemplo, pruebas de caída de bola con detector de metales, muestreo de productos o adición de ingredientes en pequeños volúmenes durante el proceso de fabricación.



- > Está compuesto por un agujero roscado de poliuretano y un tapón roscado de acero inoxidable AISI304 que se inserta en la pared lateral del conector BFM® Seeflex 040E estándar o Seeflex 060ES.
- > El muestreo del flujo de producto puede realizarse en segundos, sin necesidad de parar el proceso, debido al fácil acceso al flujo.
- > Puede ser usado en todas las zonas ATEX con algunas restricciones (bajo solicitud se puede obtener una copia del documento).
- > Cumple con las siguientes normativas:
FDA CFR 21 177.1680 y 177.2600 USDA,
(EC) 1935/2004, 2023-2006, 10/2011.

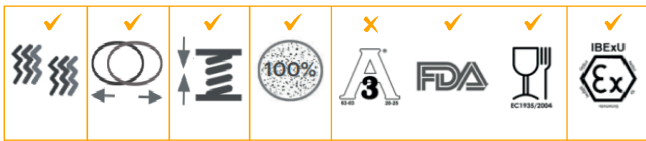

**Aún no se ha confirmado la aprobación de la 3A para el puerto de acceso rápido, por lo que cualquier conector con un puerto de acceso rápido insertado técnicamente no cumple con la 3A.*

CARACTERÍSTICAS

Acabado	Crema
Diámetro	Ø 56 mm
Peso (agujero y tapón)	168 gr
Profundidad del agujero	15 mm
Posición del agujero	100 mm por debajo de la base del fleje*

**Se pueden solicitar otras opciones.*

MEDIDAS DISPONIBLES

Cualquier medida de conector Seeflex 040E o Seeflex 060ES, queda sujeto a los siguientes mínimos:

Diámetro $\geq \text{Ø}150\text{mm}$

Longitud $\geq \text{Ø}150\text{mm}$

Algunas restricciones se aplican para las versiones TR, diámetros grandes y conectores con anillas.