




Los cangilones metálicos tienen un inmejorable diseño en su estructura, lo que permite una gran capacidad y un alto rendimiento, así como una descarga rápida y limpia, evitando retornos durante el trabajo.

Apto para: Cereales, pellets, harinas, materiales ligeros, productos pegajosos... Utilizar tornillos con cabeza ovalada con picos.

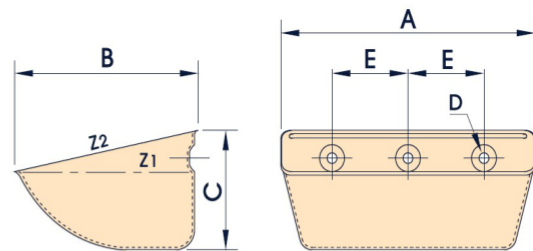

Modelo SEJ	A mm	B mm	C mm	Nº Ag.	D mm	E mm	Cap. Z2 (lts)	Cap. Z1 (lts)	Cang. / mtr.	Esp. mm	Peso Kg.
SEJ 10-090	105	93	66	2	8,50	50	0,35	0,25	14	1,0	0,15
SEJ 12-100	125	104	78	2	8,50	67	0,55	0,35	12	1,2	0,23
SEJ 13-120	135	115	81	2	8,50	70	0,65	0,45	12	1,2	0,28
SEJ 16-130	165	130	87	2	8,50	100	0,95	0,60	12	1,5	0,44
SEJ 18-140	185	140	92	2	8,50	100	1,29	0,90	10,5	1,5	0,55
SEJ 20-140	205	140	90	2	11	100	1,45	1,05	10,5	1,5	0,61
SEJ 23-165	238	165	110	2	11	120	2,45	1,73	9	2,0	1,18
SEJ 25-165	258	165	110	3	11	77	2,70	2,00	9	2,0	1,27
SEJ 28-165	288	165	110	3	11	80	3,00	2,25	9	2,0	1,40
SEJ 30-168	308	187	120	3	11	100	3,70	2,45	8,13	2,0	1,55
SEJ 30-215	308	215	140	3	11	100	5,20	3,65	7,14	2,0-3,0	1,94-2,90
SEJ 33-215	338	215	130	3	11	120	5,50	3,95	7,14	2,0-3,0	1,97-3,00
SEJ 37-215	378	215	130	4	11	90	6,20	4,10	7,14	2,0-3,0	2,25-3,45
SEJ 44-215	448	215	130	5	11	90	7,50	5,60	7,14	2,0-3,0	2,70-3,85