



Catalogo de productos

CONSTRUCTION PRODUCTS 2014

Husqvarna Construction Products es líder mundial en equipos y útiles de diamante para la industria de la construcción y la piedra. Suministramos equipos eficaces y fiables a usuarios de todo el mundo, garantizando que nuestros usuarios profesionales se sentirán orgullosos de entregar un trabajo bien hecho. Y los profesionales orgullosos son nuestra mejor recompensa.

Le mantendremos informado en línea.

Visite nuestro sitio web.

Aquí encontrará información actualizada de nuestras máquinas y herramientas de diamante, incluso las especificaciones técnicas completas, bibliografía, manuales de usuario, una guía interactiva de herramientas, novedades y mucho, mucho más. También encontrará novedades e información de nuestra empresa y de las organizaciones locales como por ejemplo los Centros de Servicio y Representantes autorizados.

www.husqvarnacp.com

Suscríbase a nuestro canal YouTube.

Nuestros vídeos de alta resolución son una de las mejores maneras de aprender las funciones y conocer las ventajas de nuestros productos, al mismo tiempo que obtendrá ideas y sugerencias de uso, mantenimiento y reparaciones de su equipo Husqvarna. Manténgase informado de nuestros últimos vídeos suscribiéndose al canal YouTube.

www.youtube.com/HusqvarnaCP



Lea más con nuestras etiquetas QR.

En muchas páginas de este catálogo encontrará etiquetas QR que le llevarán a contenidos más exhaustivos en nuestro sitio web. Escanee una etiqueta QR con su móvil y le dirigirá instantáneamente a la página del sitio web móvil en la que hemos reunido más detalladamente, vídeos e informaciones varias sobre el producto. Para poder escanear una etiqueta QR, necesita instalar en su smartphone una app con lector QR que puede descargar gratis del APP Store, Google Play o el sitio correspondiente de su móvil.

Coja su smartphone.

Nuestro sitio web móvil le permite en todo momento el acceso a información actualizada de los productos y al soporte muy útil de su equipo, incluso a una guía interactiva de herramientas que le permite encontrar la herramienta correcta para su trabajo, una gran cantidad de vídeos instructivos, un archivo de documentos PDF con manuales de usuario y la información de contacto de nuestros representantes. m.husqvarnacp.com

Síguenos en Facebook.

No se lo pierda si está en el negocio. En nuestra página Facebook puede estar en contacto con nosotros en Husqvarna y encontrar otros usuarios Husqvarna de todo el mundo. Díganos lo que piensa de nuestros productos y servicios, comparta sus propias historias y vea fotos y vídeos de nuestras exhibiciones y otros acontecimientos Husqvarna.

www.facebook.com/HusqvarnaConstruction



DEMOLICIÓN POR CONTROL REMOTO



Ventajas	300
Gama	302
Husqvarna DXR	304
Especificaciones técnicas de los robots de demolición	320

Nuestro robot de demolición con mando a distancia; de alta potencia, bajo peso y diseño funcional es la máquina de demolición más moderna. Es la elección natural para los usuarios que buscan una máquina potente y de fácil maniobra, estable y con largo alcance. El control remoto de nuestros robots DXR es el más moderno y práctico del mercado con un diseño ergonómico exclusivo. Todo ello combinado con nuestra experiencia, conocimientos y presencia global le garantizan alta accesibilidad con servicio y soporte idóneos.

Control total de la demolición.



El control remoto del DXR de Husqvarna es el más moderno del mercado y de fácil uso. Con el mando se controla todo lo que la máquina hace, con sencillez y comodidad. La unidad de control está equipada con una pantalla color de 3,5" de fácil lectura, incorpora tecnología Bluetooth, una novedad en este tipo de máquinas. El control remoto está montado en una barra de aluminio curvada que el operador lleva confortablemente sobre los hombros, en lugar de la correa tradicional. Es fácil de poner y sacar para un funcionamiento más práctico y ergonómico. El control está seguro incluso cuando el operario se mueve por el lugar.

La máquina totalmente desarrollada por Husqvarna tiene una muy buena relación potencia - peso. Son muy fáciles de manejar gracias al diseño inteligente y funcional y a la innovadora tecnología de punta. Se mueven con rapidez hasta su posición y están listas para comenzar su trabajo sin perder tiempo en preparativos.



Su pequeño porte permite una buena visibilidad durante el trabajo, con mayor eficacia y seguridad bajando además el centro de gravedad. Los soportes tienen extensión extra para una mayor estabilidad.





Los joysticks ergonómicos, con función “una sola mano”, permiten operar la torre y el brazo incluso cuando la máquina está en movimiento sobre sus orugas.



*Husqvarna
DXR video.
Utilice la etiqueta
QR para ver más
sobre la DXR.*



El brazo telescópico del DXR 310 tiene un alcance de aprox. 5,5 m incluido el martillo de demolición. Está fabricado en acero de alta calidad y puede resistir grandes esfuerzos.

Dado que sólo mide 77 cm de ancho, el DXR 140 pasa por todas las puertas normales. Además sube fácilmente por escaleras y funciona en superficies desiguales y cerca de muros debido a los soportes de apoyo controlados individualmente.



Demolición remota – gama.

APLICACIONES	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PÁGINA												
<ul style="list-style-type: none"> ■ Perfecto para trabajos de demolición y excavaciones, en interiores y exteriores. ■ Eficaz en espacios estrechos. ■ Trabajos de demolición en la mayoría de los materiales. ■ Ideal para demolición de construcciones de hormigón y ladrillos, escaleras, techos, balcones y entornos como túneles. 	<p>Husqvarna DXR 310.</p> 	<table border="1"> <tr> <td>Potencia</td> <td>22 kW</td> </tr> <tr> <td>Peso</td> <td>2020 kg</td> </tr> <tr> <td>Alcance</td> <td>aprox. 5,5 m incl. el útil</td> </tr> <tr> <td>Soportes de apoyo</td> <td>incluido</td> </tr> <tr> <td>Brazo telescópico</td> <td>incluido</td> </tr> <tr> <td>Lubricación automática del martillo demoledor</td> <td>incluido</td> </tr> </table>	Potencia	22 kW	Peso	2020 kg	Alcance	aprox. 5,5 m incl. el útil	Soportes de apoyo	incluido	Brazo telescópico	incluido	Lubricación automática del martillo demoledor	incluido	304
Potencia	22 kW														
Peso	2020 kg														
Alcance	aprox. 5,5 m incl. el útil														
Soportes de apoyo	incluido														
Brazo telescópico	incluido														
Lubricación automática del martillo demoledor	incluido														
<ul style="list-style-type: none"> ■ Perfecto para trabajos de demolición y excavaciones, en interiores y exteriores. ■ Eficaz en espacios estrechos. ■ Trabajos de demolición en la mayoría de los materiales. ■ Ideal para demolición de construcciones de hormigón y ladrillos, escaleras, techos, balcones y entornos como túneles. 	<p>Husqvarna DXR 300.</p> 	<table border="1"> <tr> <td>Potencia</td> <td>22 kW</td> </tr> <tr> <td>Peso</td> <td>1960 kg</td> </tr> <tr> <td>Alcance</td> <td>aprox. 5,2 m incl. el útil</td> </tr> <tr> <td>Lubricación automática del martillo demoledor</td> <td>incluido</td> </tr> </table>	Potencia	22 kW	Peso	1960 kg	Alcance	aprox. 5,2 m incl. el útil	Lubricación automática del martillo demoledor	incluido	306				
Potencia	22 kW														
Peso	1960 kg														
Alcance	aprox. 5,2 m incl. el útil														
Lubricación automática del martillo demoledor	incluido														
<ul style="list-style-type: none"> ■ Perfecto para demolición y excavaciones, en interiores y exteriores, conducción entre pilares y en espacios estrechos como cimientos. ■ Eficaz en espacios estrechos y peligroso, como en la industria de transformación, acerías y fundiciones. ■ Trabajos de demolición en la mayoría de los materiales. ■ Ideal para demolición de construcciones de hormigón y ladrillos, escaleras, techos y entornos como túneles. 	<p>Husqvarna DXR 270.</p> 	<table border="1"> <tr> <td>Potencia</td> <td>19 kW</td> </tr> <tr> <td>Peso</td> <td>1750 kg</td> </tr> <tr> <td>Alcance</td> <td>aprox. 4,8 m incl. el útil</td> </tr> <tr> <td>Lubricación automática del martillo demoledor</td> <td>incluido</td> </tr> </table>	Potencia	19 kW	Peso	1750 kg	Alcance	aprox. 4,8 m incl. el útil	Lubricación automática del martillo demoledor	incluido	308				
Potencia	19 kW														
Peso	1750 kg														
Alcance	aprox. 4,8 m incl. el útil														
Lubricación automática del martillo demoledor	incluido														

APLICACIONES	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PÁGINA								
<ul style="list-style-type: none"> ■ Perfecto para demolición y excavaciones, en interiores y exteriores, conducción entre pilares y en espacios estrechos como cimientos. ■ Eficaz en espacios estrechos y peligroso, como en la industria de transformación, acerías y fundiciones. ■ Trabajos de demolición en la mayoría de los materiales. ■ Ideal para demolición de construcciones de hormigón y ladrillos, escaleras, techos y entornos como túneles. 	<p>Husqvarna DXR 250.</p> 	<table border="0"> <tr> <td>Potencia</td> <td style="text-align: right;">19 kW</td> </tr> <tr> <td>Peso</td> <td style="text-align: right;">1620 kg</td> </tr> <tr> <td>Alcance</td> <td style="text-align: right;">aprox. 4,8 m incl. el útil</td> </tr> <tr> <td>Lubricación automática del martillo demoledor</td> <td style="text-align: right;">incluido</td> </tr> </table>	Potencia	19 kW	Peso	1620 kg	Alcance	aprox. 4,8 m incl. el útil	Lubricación automática del martillo demoledor	incluido	310
Potencia	19 kW										
Peso	1620 kg										
Alcance	aprox. 4,8 m incl. el útil										
Lubricación automática del martillo demoledor	incluido										
<ul style="list-style-type: none"> ■ Perfecto para demolición y excavaciones, en interiores y exteriores, conducción entre pilares y en espacios muy estrechos como cimientos. En todos los lugares en que la superficie requiere una máquina ligera. ■ Eficaz en espacios estrechos y ambientes peligrosos, como en la industria de transformación de metales, acerías y fundiciones. ■ Trabajos de demolición en la mayoría de los materiales. ■ Ideal para demolición de construcciones de hormigón y ladrillos, escaleras, techos, balcones y entornos como túneles. 	<p>Husqvarna DXR 140.</p> 	<table border="0"> <tr> <td>Potencia</td> <td style="text-align: right;">15 kW</td> </tr> <tr> <td>Peso</td> <td style="text-align: right;">985 kg</td> </tr> <tr> <td>Alcance</td> <td style="text-align: right;">aprox. 4,4 m incl. el útil</td> </tr> <tr> <td>Lubricación automática del martillo demoledor</td> <td style="text-align: right;">incluido</td> </tr> </table>	Potencia	15 kW	Peso	985 kg	Alcance	aprox. 4,4 m incl. el útil	Lubricación automática del martillo demoledor	incluido	312
Potencia	15 kW										
Peso	985 kg										
Alcance	aprox. 4,4 m incl. el útil										
Lubricación automática del martillo demoledor	incluido										

Husqvarna DXR 310.

Con otras herramientas puede aumentar la eficacia, áreas de aplicación y rendimiento. El DXR 310 puede ser equipado con una serie de diferentes herramientas.



Control remoto.

Aplicaciones.

- Perfecto para trabajos de demolición y excavaciones, en interiores y exteriores.
- Eficaz en espacios estrechos.
- Trabajos de demolición en la mayoría de los materiales.
- Ideal para demolición de construcciones de hormigón y ladrillos, escaleras, techos, balcones y entornos como túneles.

Ventajas.

- Brazo largo telescópico de acero de alta calidad, que con sus movimientos lentos permiten una gran precisión durante los trabajos. Gran flexibilidad en métodos de demolición.
- Muy robusto y de larga vida útil.
- Su pequeño porte permite una buena visibilidad de toda la máquina durante el trabajo situando además el centro de gravedad bajo.
- El control remoto es el más moderno del mercado y de fácil uso, con las funciones de una sola mano, pantalla color de 3,5" y tecnología Bluetooth (una tecnología estable y certificada a nivel mundial que es menos sensible a las interferencias). Un arnés resistente de aluminio aumenta el control y la comodidad.

- Sólo 78 cm de anchura, pasa por la mayoría de las puertas.
- Patas controladas individualmente con extensión adicional para mayor estabilidad y alta carga de trabajo.
- Placa base fuerte y resistente de una sola pieza en sólido acero colado con puntos de elevación incorporados.
- Fuertes focos LED suministran excelente iluminación para trabajar.
- El motor eléctrico situado por encima de las orugas o la bomba de engrase automática son ejemplos del diseño y de soluciones que hace que nuestros robots DXR sean de fácil mantenimiento
- Con la red de servicio global de Husqvarna tendrá siempre acceso directo a los especialistas de servicio y del producto.



Martillo demoledor.



Cazo.



Cizalla.



Recortadora de acero.

Más información sobre cizallas en la página 319.

Especificaciones técnicas.

Potencia	22 kW
Peso	2020 kg
Alcance	aprox. 5,5 m incl. el útil
Soportes de apoyo	incluido
Brazo telescópico	incluido
Lubricación automática del martillo demoledor	incluido

Más especificaciones técnicas en la página 320.

Especificaciones del producto.

965 99 53-02, DXR 310 con motor eléctrico de 22 kW	Consultar
967 28 97-01, DXR 310 con motor eléctrico de 22 kW con paquete accesorio*	Consultar

*Paquete accesorio, incluye coberturas de cilindro y función hidráulica extra.

Compacta para un transporte y manejo fáciles.



Herramientas.

A Martillo demoledor, Atlas Copco SB202	522 48 24-01	Consultar
Cinzel (cruz)	522 86 95-01	Consultar
B Cazo, 85 litros	522 84 49-01	Consultar
C Cizalla, DCR 300	966 78 64-01	Consultar
D Recortadora de acero, DSS 200	967 28 34-01	Consultar

Accesorios.

Cadenas de acero, 1 pcs	579 21 73-01	Consultar
Cadenas de acero, 2 pcs	579 21 73-01	Consultar
Kit hidráulico para funciones extra	576 37 31-01	Consultar
Kit de protección de cilindro C2	576 44 30-01	Consultar
Kit de protección de cilindro C3	576 44 31-01	Consultar

Repuestos.

Grasa para el martillo	521 91 77-01	Consultar
Arnés	510 28 00-01	Consultar
Herramienta de conexión rápida, hembra	510 26 81-01	Consultar
Herramienta de conexión rápida, macho	510 26 80-01	Consultar
Grasa de conexión rápida, hembra	510 26 78-01	Consultar
Grasa de conexión rápida, macho	510 26 79-01	Consultar
Batería	510 10 91-01	Consultar
Cable, control remoto	510 28 20-01	Consultar
Pies de goma	505 03 46-01	Consultar
Orugas de goma	505 26 87-01	Consultar
Filtro de aceite	510 14 45-01	Consultar



Tensado automático de orugas.



Punto de elevación.



Foco LED.



Fácil acceso.



Bomba de grasa y lubricación automática estándar en las herramientas.



Plug in, montaje sin herramientas.



Sistema de control robusto y moderno.



Plug-in. Montaje/desmontaje sin herramientas.

Husqvarna DXR 300.



Control remoto.

Aplicaciones.

- Perfecto para trabajos de demolición y excavaciones, en interiores y exteriores.
- Eficaz en espacios estrechos.
- Trabajos de demolición en la mayoría de los materiales.
- Ideal para demolición de construcciones de hormigón y ladrillos, escaleras, techos, balcones y entornos como túneles.

Ventajas.

- Brazo largo fijo, de diseño estable y resistente con mínima necesidad de servicio. El brazo fijo permite un posicionamiento exacto de la herramienta.
- Gran flexibilidad en métodos de demolición.
- Muy robusto y de larga vida útil.
- Su pequeño porte permite una buena visibilidad de toda la máquina durante el trabajo situando además el centro de gravedad bajo.
- El control remoto es el más moderno del mercado y de fácil uso, con las funciones de una sola mano, pantalla color de 3,5" y tecnología Bluetooth (una tecnología estable y certificada a nivel mundial que es menos sensible a las interferencias). Un arnés resistente de aluminio aumenta el control y la comodidad.

- Sólo 78 cm de anchura, pasa por la mayoría de las puertas.
- Patas controladas individualmente con extensión adicional para mayor estabilidad y alta carga de trabajo.
- Placa base fuerte y resistente de una sola pieza en sólido acero colado con puntos de elevación incorporados.
- Fuertes focos LED suministran excelente iluminación para trabajar.
- El motor eléctrico situado por encima de las orugas o la bomba de engrase automática son ejemplos del diseño y de soluciones que hace que nuestros robots DXR sean de fácil mantenimiento
- Con la red de servicio global de Husqvarna tendrá siempre acceso directo a los especialistas de servicio y del producto.



Martillo demoedor.



Cazo.



Cizalla.



Recortadora de acero.



Compacto para un transporte fácil.

Más información sobre cizallas en la página 319.

Especificaciones técnicas.

Potencia	22 kW
Peso	1960 kg
Alcance	aprox. 5,2 m incl. el útil
Lubricación automática del martillo demoedor	incluido

Más especificaciones técnicas en la página 320.

Especificaciones del producto.

967 19 56-01, DXR 300 con motor eléctrico de 22 kW	Consultar
967 28 96-01, DXR 300 con motor eléctrico de 22 kW con paquete accesorio*	Consultar

* Paquete accesorio, incluye coberturas de cilindro y función hidráulica extra.

Herramientas.

A Martillo demoedor, Atlas Copco SB202	522 48 24-01	Consultar
Cinzel (cruz)	522 86 95-01	Consultar
B Cazo, 85 litros	522 84 49-01	Consultar
C Cizalla, DCR 300	966 78 64-01	Consultar
D Recortadora de acero, DSS 200	967 28 34-01	Consultar

Accesorios.

Cadenas de acero, 1 pcs	579 21 73-01	Consultar
Cadenas de acero, 2 pcs	579 21 73-01	Consultar
Kit hidráulico para funciones extra	581 80 87-01	Consultar
Kit de protección de cilindro C2	576 44 30-01	Consultar
Kit de protección de cilindro C3	576 44 32-01	Consultar

Repuestos.

Grasa para el martillo	521 91 77-01	Consultar
Arnés	510 28 00-01	Consultar
Herramienta de conexión rápida, hembra	510 26 81-01	Consultar
Herramienta de conexión rápida, macho	510 26 80-01	Consultar
Grasa de conexión rápida, hembra	510 26 78-01	Consultar
Grasa de conexión rápida, macho	510 26 79-01	Consultar
Batería	510 10 91-01	Consultar
Cable, control remoto	510 28 20-01	Consultar
Pies de goma	505 03 46-01	Consultar
Orugas de goma	505 26 87-01	Consultar
Filtro de aceite	510 14 45-01	Consultar



Tensado automático de orugas.



Punto de elevación.



Foco LED.



Fácil acceso.



Bomba de grasa y lubricación automática estándar en las herramientas.



Plug in, montaje sin herramientas.



Sistema de control robusto y moderno.



Plug-in. Montaje/desmontaje sin herramientas.

Husqvarna DXR 270.



Aplicaciones.

- Perfecto para demolición y excavaciones, en interiores y exteriores, conducción entre pilares y en espacios estrechos como cimientos.
- Eficaz en espacios estrechos y peligroso, como en la industria de transformación, acerías y fundiciones.
- Trabajos de demolición en la mayoría de los materiales.
- Ideal para demolición de construcciones de hormigón y ladrillos, escaleras, techos y entornos como túneles.

Ventajas.

- Brazo fijo, de diseño estable y resistente con mínima necesidad de servicio. El brazo fijo permite un posicionamiento exacto de la herramienta.
- Patas controladas individualmente con extensión adicional para mayor estabilidad y alta carga de trabajo.
- Gracias al bajo peso y chasis corto la máquina es fácil de transportar y maniobrar en espacios estrechos.
- Sólo 78 cm de anchura, pasa por todas las puertas normales.
- Gran flexibilidad en métodos de demolición.

- Su pequeño porte permite una buena visibilidad de toda la máquina durante el trabajo situando además el centro de gravedad bajo.
- El control remoto es el más moderno del mercado y de fácil uso, con las funciones de una sola mano, pantalla color de 3,5" y tecnología Bluetooth (una tecnología estable y certificada a nivel mundial que es menos sensible a las interferencias). Un arnés resistente de aluminio aumenta el control y la comodidad.
- Placa base fuerte y resistente de una sola pieza en sólido acero colado con puntos de elevación incorporados.
- Fuertes focos LED suministran excelente iluminación para trabajar.
- El motor eléctrico situado por encima de las orugas o la bomba de engrase automática son ejemplos del diseño y de soluciones que hace que nuestros robots DXR sean de fácil mantenimiento
- Con la red de servicio global de Husqvarna tendrá siempre acceso directo a los especialistas de servicio y del producto.



Martillo demoedor.



Cazo.



Cizalla.



Recortadora de acero.

Más información sobre cizallas en la página 319.

Especificaciones técnicas.

Potencia	19 kW
Peso	1750 kg
Alcance	aprox. 4,8 m incl. el útil
Lubricación automática del martillo demoedor	incluido

Más especificaciones técnicas en la página 320.

Especificaciones del producto.

967 19 55-01, DXR 270 con motor eléctrico de 19 kW	Consultar
967 28 95-01, DXR 270 con motor eléctrico de 19 kW con paquete accesorio*	Consultar

* Paquete accesorio, incluye coberturas de cilindro y función hidráulica extra.

Control individual de los soportes.



Herramientas.

A Martillo demoedor, Atlas Copco SB202	522 48 24-01	Consultar
Cinzel (cruz)	522 86 95-01	Consultar
B Cazo, 85 litros	522 84 49-01	Consultar
C Cizalla, DCR 300	966 78 64-01	Consultar
D Recortadora de acero, DSS 200	967 28 34-01	Consultar

Accesorios.

Kit hidráulico para funciones extra	581 80 86-01	Consultar
Kit de protección de cilindro C2	576 44 30-01	Consultar
Kit de protección de cilindro C3	576 44 32-01	Consultar

Repuestos.

Grasa para el martillo	521 91 77-01	Consultar
Arnés	510 28 00-01	Consultar
Herramienta de conexión rápida, hembra	510 26 81-01	Consultar
Herramienta de conexión rápida, macho	510 26 80-01	Consultar
Grasa de conexión rápida, hembra	510 26 78-01	Consultar
Grasa de conexión rápida, macho	510 26 79-01	Consultar
Batería	510 10 91-01	Consultar
Cable, control remoto	510 28 20-01	Consultar
Pies de goma	505 03 46-01	Consultar
Filtro de aceite	510 14 45-01	Consultar



Protector de cilindro.



Patas con extensión adicional para mayor estabilidad y alta carga de trabajo.



Ventilador eléctrico para máxima refrigeración.



Válvula de liberación de la tensión de la oruga.



Bomba de grasa y lubricación automática estándar en las herramientas.



Plug-in. Montaje/desmontaje sin herramientas.



Sistema de control robusto y moderno.



Compacto para un transporte fácil.

Husqvarna DXR 250.



El DXR 250 es compacto y de bajo peso si bien fuerte y potente, ideal para el trabajo en espacios estrechos en interiores y exteriores.

Aplicaciones.

- Perfecto para demolición y excavaciones, en interiores y exteriores, conducción entre pilares y en espacios estrechos como cimientos.
- Eficaz en espacios estrechos y peligroso, como en la industria de transformación, acerías y fundiciones.
- Trabajos de demolición en la mayoría de los materiales.
- Ideal para demolición de construcciones de hormigón y ladrillos, escaleras, techos y entornos como túneles.

Ventajas.

- Brazo fijo, de diseño estable y resistente con mínima necesidad de servicio. El brazo fijo permite un posicionamiento exacto de la herramienta.
- Patas de apoyo en cuchilla girables y extensibles que funcionan a la vez como soportes de la máquina.
- Gracias al bajo peso y chasis corto la máquina es fácil de transportar y maniobrar en espacios estrechos.
- Sólo 78 cm de anchura, pasa por todas las puertas normales.
- Gran flexibilidad en métodos de demolición.

- Su pequeño porte permite una buena visibilidad de toda la máquina durante el trabajo situando además el centro de gravedad bajo.
- El control remoto es el más moderno del mercado y de fácil uso, con las funciones de una sola mano, pantalla color de 3,5" y tecnología Bluetooth (una tecnología estable y certificada a nivel mundial que es menos sensible a las interferencias). Un arnés resistente de aluminio aumenta el control y la comodidad.
- Placa base fuerte y resistente de una sola pieza en sólido acero colado con puntos de elevación incorporados.
- Fuertes focos LED suministran excelente iluminación para trabajar.
- El motor eléctrico situado por encima de las orugas o la bomba de engrase automática son ejemplos del diseño y de soluciones que hace que nuestros robots DXR sean de fácil mantenimiento
- Con la red de servicio global de Husqvarna tendrá siempre acceso directo a los especialistas de servicio y del producto.



Martillo demoedor.



Cazo.



Cizalla.



Recortadora de acero.

Más información sobre cizallas en la página 319.

Especificaciones técnicas.

Potencia	19 kW
Peso	1620 kg
Alcance	aprox. 4,8 m incl. el útil
Lubricación automática del martillo demoedor	incluido

Más especificaciones técnicas en la página 320.

Especificaciones del producto.

966 04 25-03, DXR 250 con motor eléctrico de 19 kW	Consultar
967 28 94-01, DXR 250 con motor eléctrico de 19 kW con paquete accesorio*	Consultar

*Paquete accesorio, incluye coberturas de cilindro y función hidráulica extra.

Paras de apoyo en cuchilla multiusos para un funcionamiento flexible.



Herramientas.

A Martillo demoedor, Atlas Copco SB202	522 48 24-01	Consultar
Cinzel (cruz)	522 86 95-01	Consultar
B Cazo, 85 litros	522 84 49-01	Consultar
C Cizalla, DCR 300	966 78 64-01	Consultar
D Recortadora de acero, DSS 200	967 28 34-01	Consultar

Accesorios.

Kit hidráulico para funciones extra	581 80 86-01	Consultar
Kit de protección de cilindro C2	576 44 30-01	Consultar
Kit de protección de cilindro C3	576 44 32-01	Consultar

Repuestos.

Grasa para el martillo	521 91 77-01	Consultar
Arnés	510 28 00-01	Consultar
Herramienta de conexión rápida, hembra	510 26 81-01	Consultar
Herramienta de conexión rápida, macho	510 26 80-01	Consultar
Grasa de conexión rápida, hembra	510 26 78-01	Consultar
Grasa de conexión rápida, macho	510 26 79-01	Consultar
Batería	510 10 91-01	Consultar
Cable, control remoto	510 28 20-01	Consultar
Pies de goma	505 03 46-01	Consultar
Filtro de aceite	510 14 45-01	Consultar



Protector de cilindro.



Pata de apoyo en cuchilla.



Ventilador eléctrico para máxima refrigeración.



Válvula de liberación de la tensión de la oruga.



Bomba de grasa y lubricación automática estándar en las herramientas.



Plug-in. Montaje/desmontaje sin herramientas.



Sistema de control robusto y moderno.



Compacto para un transporte fácil.

Husqvarna DXR 140.

A pesar de su bajo peso (solo 985 kg) la DXR 140 es una máquina muy potente. Siendo tan compacta y práctica, es ideal para trabajos en espacios reducidos tanto en interiores como al aire libre.



Control remoto.

Aplicaciones.

- Perfecto para demolición y excavaciones, en interiores y exteriores, conducción entre pilares y en espacios muy estrechos como cimientos. En todos los lugares en que la superficie requiere una máquina ligera.
- Eficaz en espacios estrechos y ambientes peligrosos, como en la industria de transformación de metales, acerías y fundiciones.
- Trabajos de demolición en la mayoría de los materiales.
- Ideal para demolición de construcciones de hormigón y ladrillos, escaleras, techos, balcones y entornos como túneles.

Ventajas.

- Los brazos y la rotación ilimitada (360°+) brindan gran libertad y flexibilidad reduciendo la necesidad de mover la máquina entre diferentes etapas del trabajo.
- Gracias al bajo peso, solo 985 kg y al chasis corto, la máquina es fácil de transportar y maniobrar en espacios estrechos.
- Sólo 77 cm de anchura, pasa por todas las puertas normales.
- Gran flexibilidad en métodos de demolición.

- Incorpora dos ventiladores individuales para refrigerar con eficacia el motor eléctrico y el sistema hidráulico.
- Su pequeño porte permite una buena visibilidad de toda la máquina durante el trabajo situando además el centro de gravedad bajo.
- El control remoto es el más moderno del mercado y de fácil uso, con las funciones de una sola mano, pantalla color de 3,5" y tecnología Bluetooth (una tecnología estable y certificada a nivel mundial que es menos sensible a las interferencias). Un arnés resistente de aluminio aumenta el control y la comodidad.
- Un arnés robusto con barra curvada de aluminio aumenta el confort y el control.
- Las patas de apoyo, controlados individualmente, permiten el trabajo en superficies irregulares y cerca de muros.
- La nueva generación de focos LED suministra excelente iluminación para trabajar.
- Una gran relación potencia - peso gracias a la gran presión de aceite que va a la herramienta.
- Con nuestra red de servicio global tendrá siempre acceso directo a los especialistas de servicio y del producto.
- Equipado con tensor de oruga manual o hidráulico.



Martillo demoledor.



Cazo.



Cizalla



Recortadora de acero.

Más información sobre cizallas en la página 319.

Especificaciones técnicas.

Potencia	15 kW
Peso	985 kg
Alcance	aprox. 4,4 m incl. el útil
Lubricación automática del martillo demoledor	incluido

Más especificaciones técnicas en la página 320.

Especificaciones del producto.

966 52 93-02, DXR 140 con motor eléctrico de 15 kW	Consultar
967 28 93-01, DXR 140 con motor eléctrico de 15 kW con paquete accesorio*	Consultar

*Paquete accesorio, incluye coberturas de cilindro y función hidráulica extra.



Giro con rotación ilimitada (360°+).

Herramientas.

A Martillo demoledor, Atlas Copco SB152	576 18 91-01	Consultar
Cinzel (cruz)	576 63 35-01	Consultar
B Cazo, 55 litros	575 35 83-01	Consultar
C Cizalla, DCR 100	966 78 63-01	Consultar
D Recortadora de acero, DSS 200	967 28 34-01	Consultar

Accesorios.

Kit hidráulico para funciones extra	581 80 86-01	Consultar
Kit de protección de cilindro C2/C3	574 71 46-01	Consultar

Repuestos.

Grasa para el martillo	521 91 77-01	Consultar
Arnés	510 28 00-01	Consultar
Herramienta de conexión rápida, hembra	510 26 81-01	Consultar
Herramienta de conexión rápida, macho	510 26 80-01	Consultar
Grasa de conexión rápida, hembra	510 26 78-01	Consultar
Grasa de conexión rápida, macho	510 26 79-01	Consultar
Batería	510 10 91-01	Consultar
Cable, control remoto	510 28 20-01	Consultar
Orugas de goma	525 80 10-01	Consultar
Pies de goma	505 03 46-01	Consultar
Filtro de aceite	574 71 39-01	Consultar



Control individual de las patas de apoyo.



Potencia extra, focos LED resistentes a las vibraciones.



Diseño robusto con cubierta resistente de acero.



Bomba de llenado de aceite eléctrica.



Tensor hidráulico de oruga estándar.



Ventilador eléctrico para máxima refrigeración.




Bomba de grasa y lubricación automática estándar en las herramientas.




La máquina es fácil de mantener, de fácil acceso a los componentes.



ALCANCE, DXR 310, MM

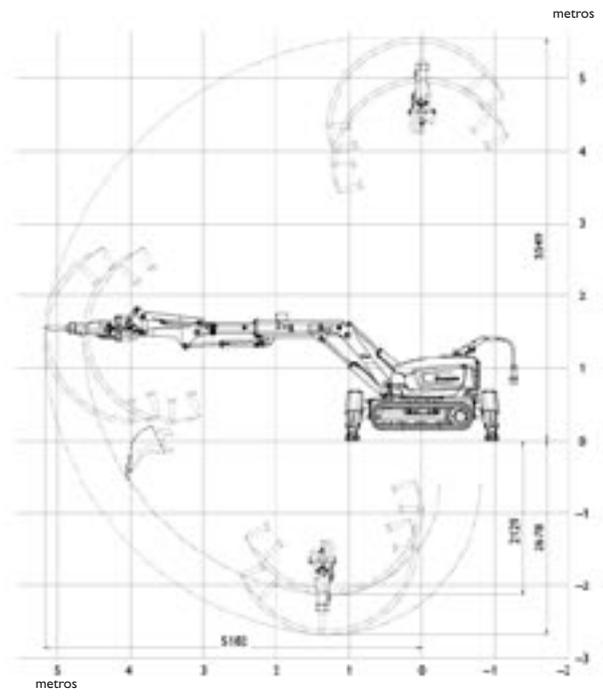



ALCANCE, DXR 300, MM

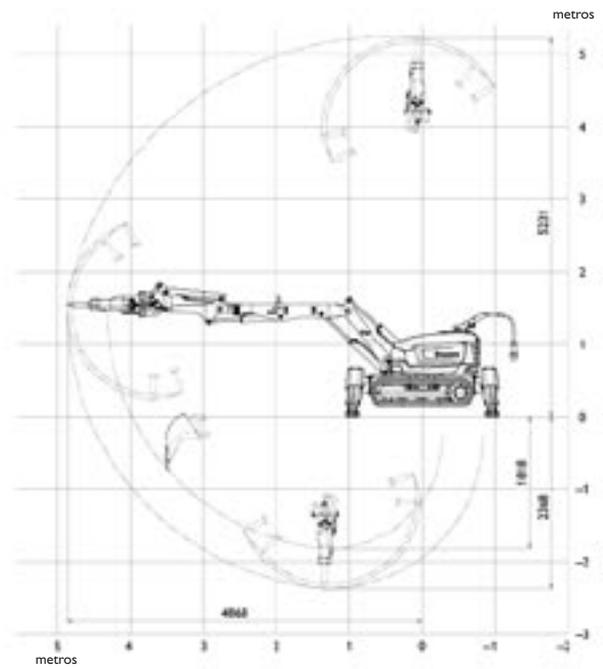


DIMENSIONES, DXR 310, MM

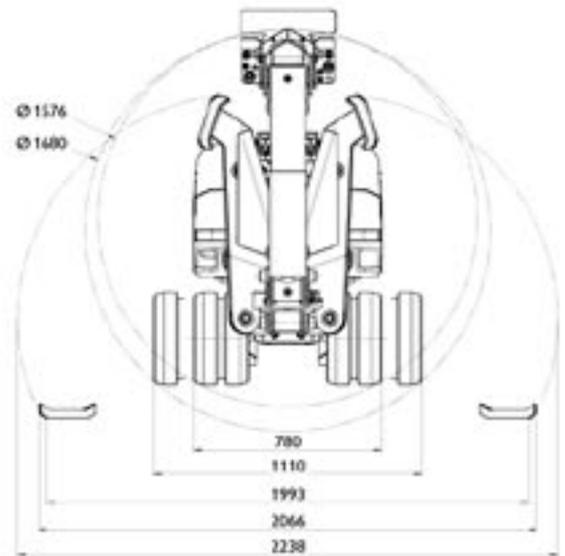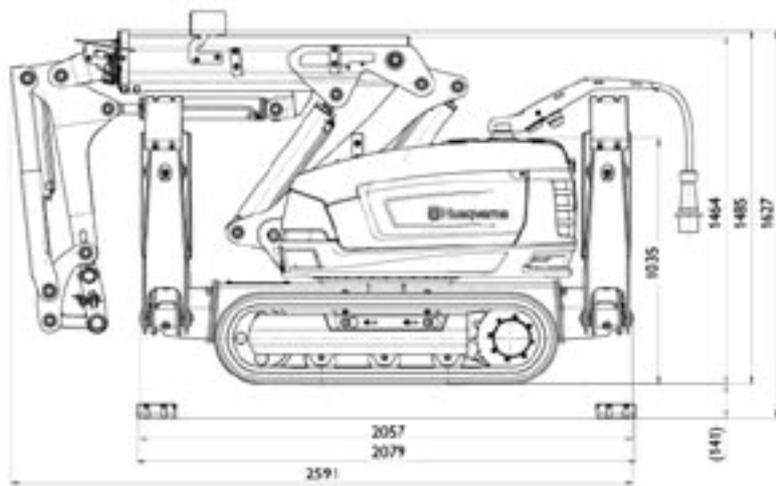


DIMENSIONES, DXR 300, MM

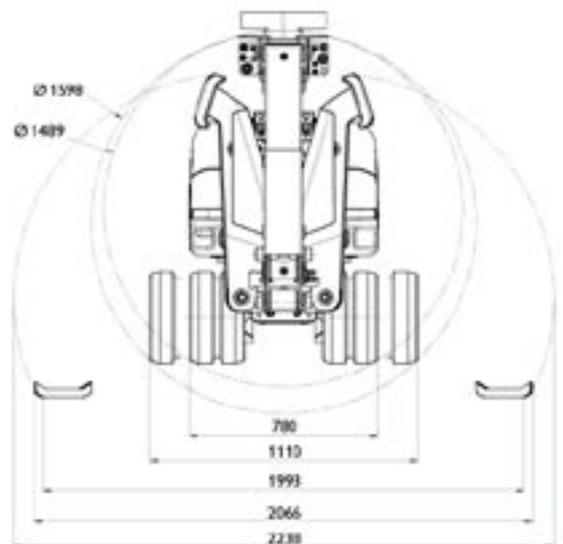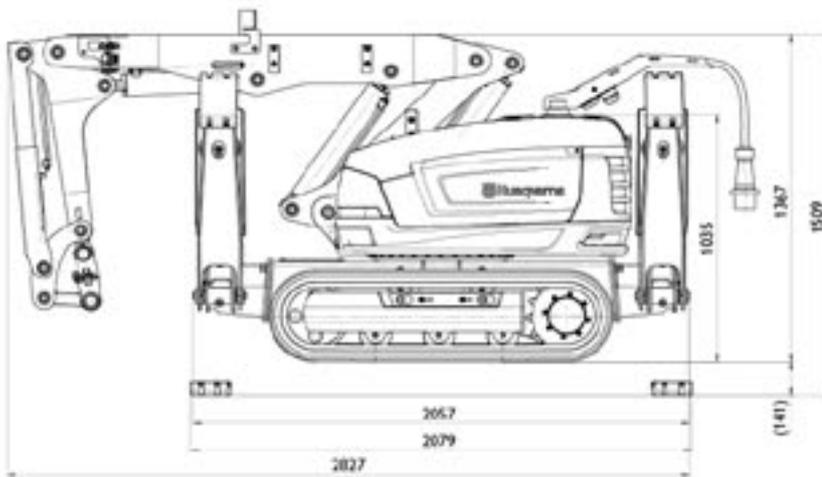


ALCANCE, DXR 270, MM

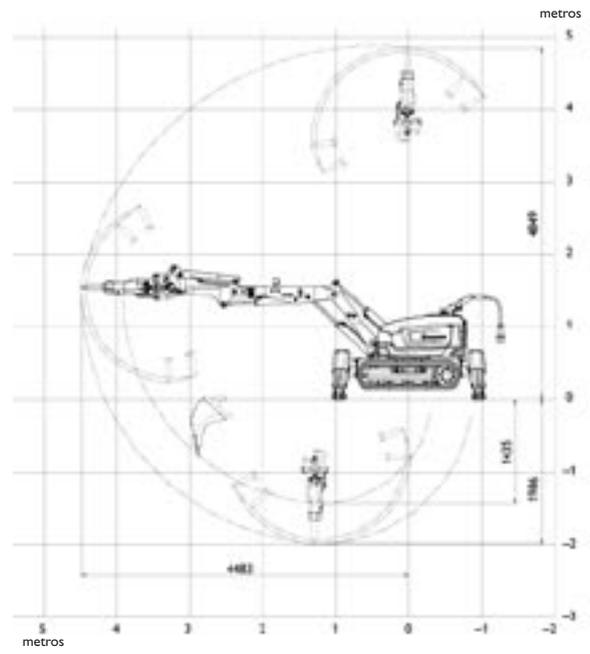



ALCANCE, DXR 250, MM

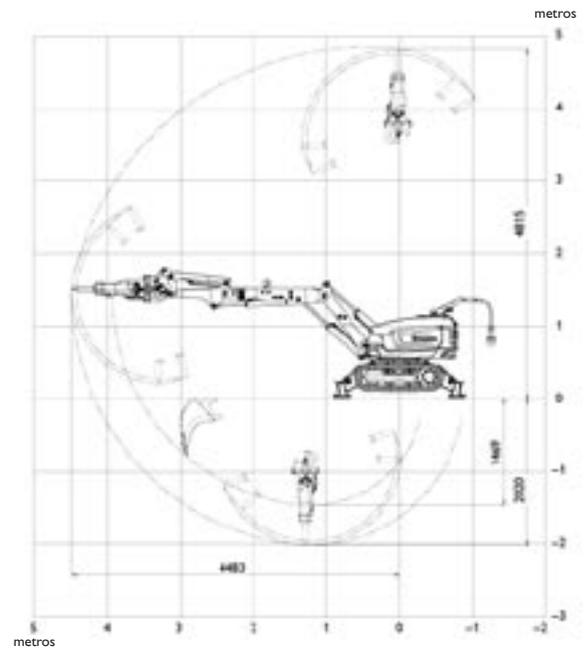



ALCANCE, DXR 140, MM

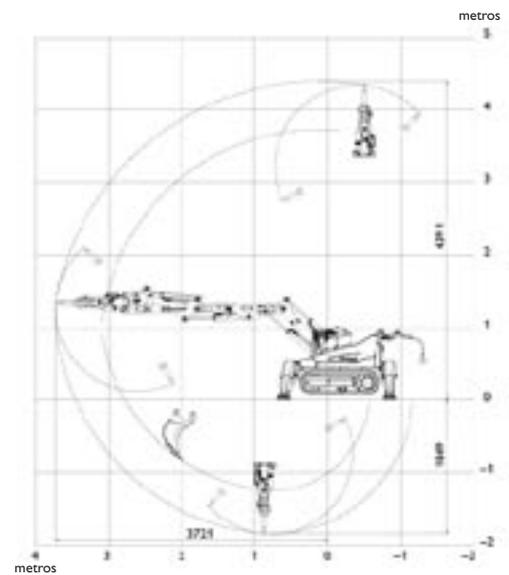



DIMENSIONES, DXR 270, MM

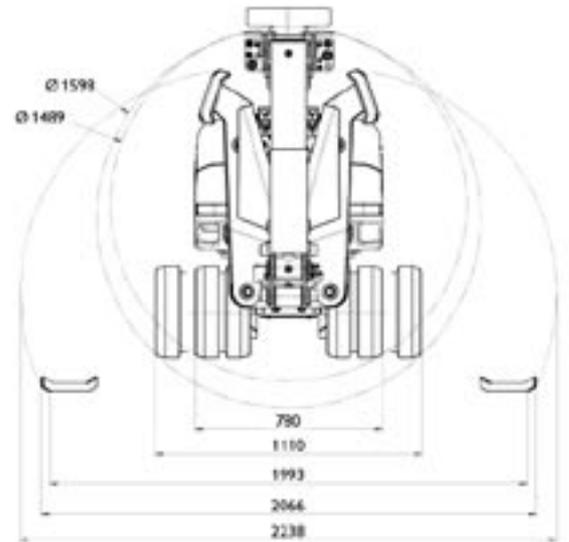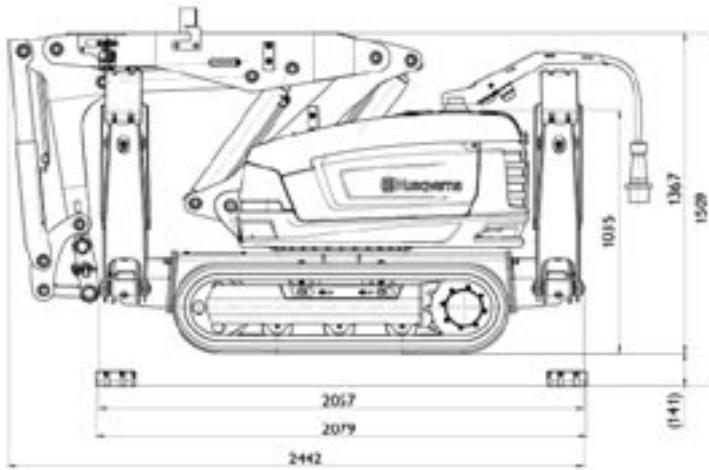

DIMENSIONES, DXR 250, MM

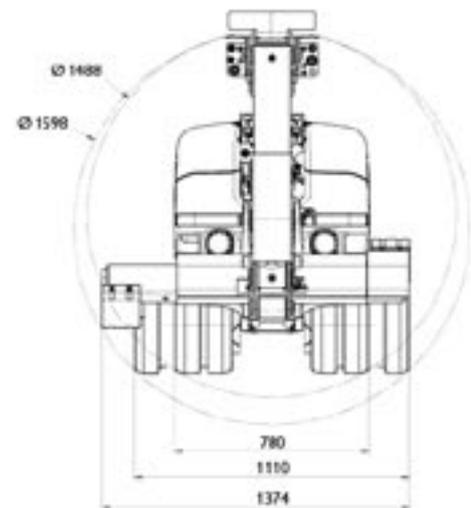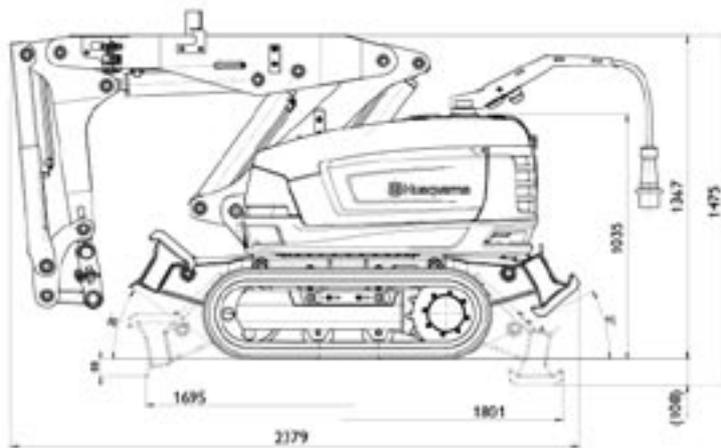

DIMENSIONES, DXR 140, MM

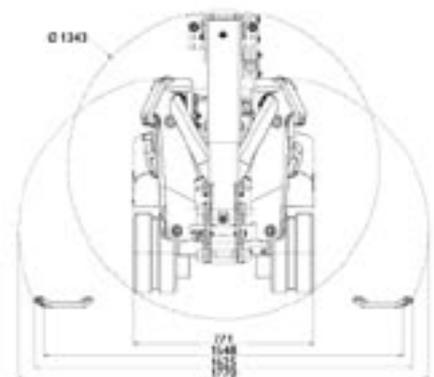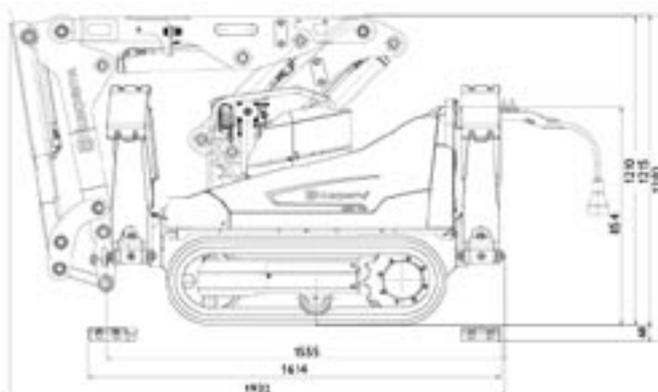

NOVEDAD

Husqvarna DSS 200.



Aplicaciones.

- Recortadoras de acero para demolición de estructuras, tuberías, recipientes de procesos y tanques.
- Ideal en entornos sensibles como industrias de transformación.

Ventajas.

- Recortadoras compactas y versátiles.
- Diseño práctico para un mejor acceso en espacios estrechos.
- Gran boca de 200 mm.
- Bajo peso, sólo 180 kg.
- Para todos los modelos Husqvarna DXR.

Especificaciones del producto.

DSS 200

[Consultar](#)



Husqvarna DCR 300.



Aplicaciones.

- Ideal para demolición de construcciones de hormigón y ladrillos, escaleras, techos y entornos sensibles dentro de edificios.

Ventajas.

- Alta relación potencia/peso.
- Un diseño robusto que garantiza fiabilidad.
- Servicio fácil con puntas intercambiables.
- Se puede usar como un demoledor pulverizador para clasificar el material, por ejemplo hormigón y acero.

Especificaciones del producto.

966 78 64-01, DCR 300

[Consultar](#)

Husqvarna DCR 100.



Aplicaciones.

- Ideal para demolición de construcciones de hormigón y ladrillos, escaleras, techos y entornos sensibles dentro de edificios.

Ventajas.

- Sistema de bajo peso capaz de demoler una pared de 400 mm.
- Un diseño robusto que garantiza fiabilidad.
- Demolición de hormigón a alta velocidad.
- Mandíbulas ajustables para manipular material delgado.
- Mandíbulas de más profundidad, para demolición rápida y eficaz.
- Se puede usar como un demoledor pulverizador para clasificar el material, por ejemplo hormigón y acero.

Especificaciones del producto.

966 78 63-01, DCR 100

[Consultar](#)



Accesorio pulverizador DCR 300.



Accesorio pulverizador DCR 100.

Accesorios.

A	Accesorio pulverizador, DCR 300	579 02 65-01	Consultar
B	Accesorio pulverizador, DCR 100	579 02 66-01	Consultar

Repuestos.

Cuchilla de corte, DCR 300	579 00 93-01	Consultar
Cuchilla de corte, DCR 100	579 02 42-01	Consultar
Puntas de demolición, DCR 300	579 01 85-01	Consultar

Especificaciones técnicas de los robots de demolición.



	DXR 310	DXR 300
Potencia, kW	22	22
Peso, kg	2020	1960
Alcance* desde/ hasta, m	5,5 / 5,2	5,2 / 4,9
Apoyo en cuchilla	—	—
Brazo telescópico	Se incluye en el modelo estándar	—
Caudal 50 / 60 Hz, l/min	65	65
Presión del sistema, máx nominal, Bar	200	200
Presión del sistema, máx aumento, Bar	250	250
Caudal variable para herramientas y el sistema, l/min	0–65	0–65
Tipo de bomba	Bomba de pistón axial sensible a la variación de carga	Bomba de pistón axial sensible a la variación de carga
Anchura, cuerpo de la máquina, mm	780	780
Longitud, cuerpo de la máquina, mm	2057 (incl. los soportes)	2057 (incl. los soportes)
Altura, cuerpo de la máquina, mm	1035	1035
Control remoto	Portátil	Portátil
Comunicación	Radio o cable	Radio o cable
Radio	Bluetooth industrial, clase 1	Bluetooth industrial, clase 1
Alcance, radio	Hasta 100 m	Hasta 100 m
Batería	Li-ion 1600 mAh de alta capacidad	Li-ion 1600 mAh de alta capacidad
Más información en la página	304	306

*Alcance de la máquina medido con martillo demoledor SB 202/SB 152 (DXR 140), desde el centro de rotación hasta la punta del martillo, con el brazo de la máquina en su máxima extensión.

Especificaciones técnicas de la recortadora de acero.



	DSS 200
Principalmente para para	DXR 310/300/270/250/140
Peso, kg	180
Abertura máxima, mm	200
Abertura mínima, mm	—
Fuerza de trituración, kN/t	—*
Profundidad de operación, mm	135
Barras de refuerzo, mm	—
Más información en la página	318

*Valores medidos no disponibles antes de la impresión.



DXR 270	DXR 250	DXR 140
19	19	15
1750	1620	985
4,8/4,5	4,8/4,5	4,4/3,7
Se incluye en el modelo estándar	Se incluye en el modelo estándar	—
—	—	—
65	65	52
200	200	200
250	250	250
0–65	0–65	0–52
Bomba de pistón axial sensible a la variación de carga	Bomba de pistón axial sensible a la variación de carga	Bomba de pistón axial sensible a la variación de carga
780	780	771
2057 (incl. los soportes)	1695 (incl. la pala topadora)	1614 (incl. los soportes)
1035	1035	854
Portátil	Portátil	Portátil
Radio o cable	Radio o cable	Radio o cable
Bluetooth industrial, clase 1	Bluetooth industrial, clase 1	Bluetooth industrial, clase 1
Hasta 100 m	Hasta 100 m	Hasta 100 m
Li-ion 1600 mAh de alta capacidad	Li-ion 1600 mAh de alta capacidad	Li-ion 1600 mAh de alta capacidad
308	310	312

Especificaciones técnicas de las cizallas.



	DCR 300	DCR 100	COMENTARIO
Principalmente para para	DXR 310/300/270/250	DXR 140	—
Peso, kg	274/604	192	Inclusive mangueras y placa adaptadora
Abertura máxima, mm/pulgadas	430/17	425*/325**	—
Abertura mínima, mm	—	140**	—
Fuerza de trituración, kN/t	440/45	335*, 317**	Potencia máxima de las puntas (en posición abierta máxima, trituración inicial)
Profundidad, mm/pulgadas	200/7,9	193**	Mayor profundidad con máxima eficacia de funcionamiento
Tamaño de rebabas, mm/pulgadas	30/1,2	28	—
	319	319	

* Puntas en pos. ext. ** Punta en pos. int.



Husqvarna®

Husqvarna Construction Products,
Calle de Rivas, 10, Pol. Ind. de Vicálvaro.
Apartado de Correos 49007, 28052 Madrid.
Tlf: 91 371 66 40. Fax: 91 371 66 41.

www.husqvarnacp.com

Copyright © 2014 Husqvarna AB (publ). Todos los derechos reservados.

La marca Husqvarna y los demás productos y marcas son marcas registradas del Grupo Husqvarna como se indica en www.international.husqvarna.com
We reserve the right to make changes in technology and specifications without prior notice.