

Nuestra solución

Nuestra nueva banda elevadora **REFORT FDA KG** es una solución para utilizar en elevación mediante cangilones, en ambientes exigentes y con productos alimentarios. Se trata de un producto **más duradero** y que ofrece **menor estiramiento** que los tejidos convencionales.

Aplicaciones

Producto apto para trabajar con alimentación animal y alimentación humana en general, entre otros muchos aspectos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



ANTIACEITE

Resistencia a aceites y grasas según norma UNE - ISO 1817. Apto para utilizar en elevadores donde el producto contenga aceites o grasas tanto animales como vegetales.

CERTIFICACIÓN ALIMENTARIA



Certificación alimentaria en conformidad con la reglamentación relativa a los materiales y objetos en contacto con los productos alimentarios. El revestimiento de caucho cumple con las recomendaciones alimentarias. Dicho revestimiento es de caucho blanco NBR.



ANTIESTÁTICA

Según norma ISO 284. Por tanto, apto para ambientes ATEX.



ANTILLAMA

Resistencia a la llama extinguible según ISO 340. Apto para transporte de materiales con riesgo de incendio.



ESTIRAMIENTO MUY BAJO

Estiramiento muy bajo. Gracias a su tejido reforzado, se reduce significativamente el estiramiento. Esto mejora el funcionamiento del elevador reduciendo las tareas de tensión de banda.

CUMPLE LAS NORMATIVAS



Para producto antigraso inífugo de acuerdo con la norma ISO 340 y DIN 22103.

Para producto resistente a la llama y antiestático según DIN 284. Propiedades ISO DIN 20102/1/91


FDA.KG 77 REFORT NO

	MODELOS		
	EPP400/1 (2+1)	EPP630/1 (2+1)	EPP1000/2 (2+1)
Resistencia a la rotura [N/mm]	400	630	1000
Nº de telas	1	1	2
Cobertura superior [mm]	2	2	2
Cobertura inferior [mm]	1	1	1
Espesor total [mm]	5,6	6	9,7
Peso medio [kg/m2]	6,16	6,57	9,78
Diámetro mínimo de polea motriz [mm] *	350	400	650

* valores según estudio <u>elevador</u>

ESTIRAMIENTO MUY BAJO

REFORT FDA KG ofrece un estiramiento extremadamente bajo. Gracias a su tejido especial, este producto ofrece un estiramiento inferior a las bandas con tejido EP convencional.

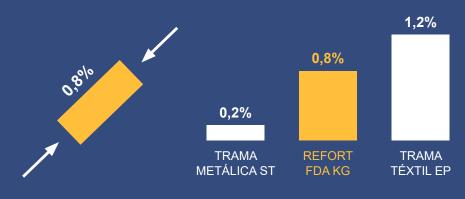



SERVICIO DE PREPARACIÓN DE BANDAS





RECUBRIMIENTO DE POLEAS EN CALIENTE Y EN FRÍO

Vulcanización de sus **poleas de elevador** con goma blanca alimentaria con **certificación FDA**. No dude en contactar con nuestro equipo técnico para conocer el resto de vulcanizaciones con goma antiestática, antiaceite y recubrimientos especiales.

DISPONEMOS DE UNA AMPLIA GAMA DE CANGILONES DE PLÁSTICO

- Con certificación alimentaria
- Antiadherente
- Antiestáticos (bajo petición)

CONSULTE
NUESTRO
CATÁLOGO
DE CANGILONES
EN NUESTRA
WEB

rec masanés cada día más cerca

DELEGACIONES

- MASANÉS ALICANTE Tel. 639 231 239 alicante@masanes.com
- **MASANÉS AMPOSTA** Tel. 977 705 545 amposta@masanes.com
- MASANÉS BADAJOZ Tel. 924 276 907 badajoz@masanes.com
- MASANÉS BARCELONA Tel. 936 724 818 barcelona@masanes.com

- **MASANÉS CANARIAS** Móv. 608 743 765 canarias@masanes.com
- MASANÉS CÓRDOBA Tel. 957 382 058 cordoba@masanes.com
- MASANÉS GRANADA Tel. 699 677 931 granada@masanes.com
- **MASANÉS JEREZ** Tel. 856 817 157 jerez@masanes.com

- MASANÉS LLEIDA Tel. 973 216 061 industria@masanes.com
- MASANÉS LOGROÑO Móv. 689 037 510 rioja@masanes.com
- MASANÉS LORCA Tel. 968 733 486 lorca@masanes.com
- MASANÉS MADRID Tel. 91 871 98 08 madrid@masanes.com
- MASANÉS OVIEDO Tel. 985 737 740 oviedo@masanes.com

- MASANÉS SANTANDER Tel. 942 420 530 santander@masanes.com
- MASANÉS TARRAGONA Tel 626 647 051 tarragona@masanes.com
- MASANÉS VALENCIA Tel. 961 267 541 valencia@masanes.com
- MASANÉS VALLADOLID Tel. 983 528 062 valladolid@masanes.com
- MASANÉS ZARAGOZA Tel. 976 470 501 zaragoza@masanes.com



Móv. 648 988 084 lugo@masanes.com

■ GIRONA

Móv. 659 573 239 girona@masanes.com

BILBAO

Móv. 648 653 434 bilbao@masanes.com

SEVILLA

Móv. 690 140 395 sevilla@masanes.com

JAÉN

Móv. 699 677 931 jaen@masanes.com

VIGO

Móv. 676 173 423 vigo@masanes.com

FRANCIA

Móv. +33 648 83 27 81 france@masanes.com