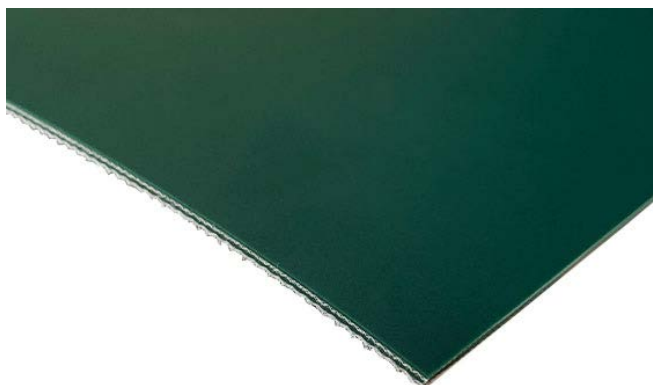


MAPU 20V
FICHA TÉCNICA


- > Resistencia a aceites y grasas vegetales.
- > Resistencia a aceites y grasas animales.
- > Excelente resistencia a la abrasión.
- > Baja fricción.

CARACTERÍSTICAS

Espesor	2,20 mm ± 0,25 mm
Nº de telas	2
Tejido	Poliéster
Peso	2,60 kg/m ²
Temperatura de trabajo (constante)	-10°C a +80°C
Temperatura (puntual)	-15°C a +105°C
Carga de rotura	200 N/mm
Carga de trabajo (1% alargamiento)	18 N/mm
Carga máxima (1,5% alargamiento)	25 N/mm
Diámetro tambor flexión	40 mm
Diámetro tambor contraflexión	60 mm
Ancho máximo	2.000 mm

COBERTURA

SUPERIOR	Espesor	0,50 mm
	Material	PU
	Color	Verde
	Acabado	Mate
	Dureza	93 ShA
INFERIOR	Espesor	0 mm
	Material	Tejido
	Color	Crudo
	Acabado	-
	Dureza	0 ShA