


TEFLÓN CF205

FICHA TÉCNICA

CF205 es el tejido de vidrio con revestimiento de PTFE más usado. Se trata de un material versátil y sólido. Suele utilizarse para aplicaciones antiadherentes en industrias de embalajes y plásticos, así como para láminas de desmoldeo para hornos y para cocinar. También se puede emplear como superficie "de fácil deslizamiento" en otros sectores.

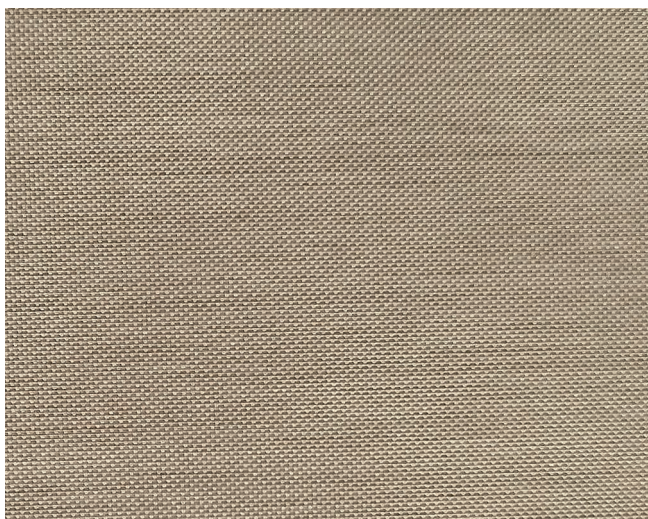

Disponible con las siguientes opciones:

- Resistencia al desgarro.
- Antiestático.
- Adhesivo de silicona por una cara.
- Adhesivo acrílico por una cara.
- Antiestático y con adhesivo de silicona por una cara.

CARACTERÍSTICAS

Peso	250 g/m ²
Grosor	0,120 mm
Resistencia a la tensión	290 x 260 N/cm
Resistencia al desgarro	20 x 18 N
Contenido de PTFE	58 %
Rango de temperatura	Desde -150 °C hasta +260 °C
Anchos estándar	1.000 mm / 1.250 mm / 1.525 mm