


Las bandas transportadoras metálicas MACTD y MACTN están fabricadas con malla de espiras (tipo MASO), formadas por mallas mano derecha y mano izquierda alternadas, unidas mediante varillas rectas a las cadenas laterales. En el modelo MACTD las cadenas suelen ser de eje hueco, puesto que las varillas van a cada paso de la cadena.



MACTD

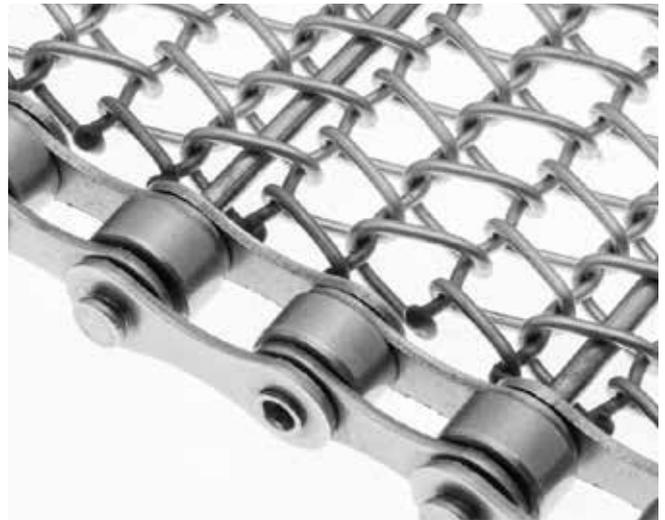


MACTN


CARACTERÍSTICAS

- > Se pueden fabricar para la mayoría de pasos de cadena normalizada: 1/2", 3/4", 1", 1.25", 1.5" y 2".
- > Banda con posibilidad de distintas combinaciones de malla metálica, cadenas laterales y aleaciones.
- > Diseño del transportador.
- > Sincronización de distintos transportadores.
- > Garantizar tracción en bandas bañadas en líquidos o lubricantes.
- > Necesidad de avance uniforme y suave en cualquier situación de carga.
- > Resistencia lateral de la banda.

GUÍA PARA MEDICIONES

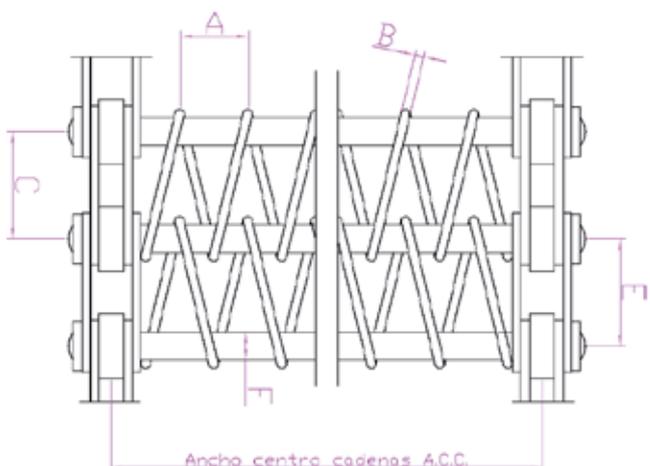

MACTD

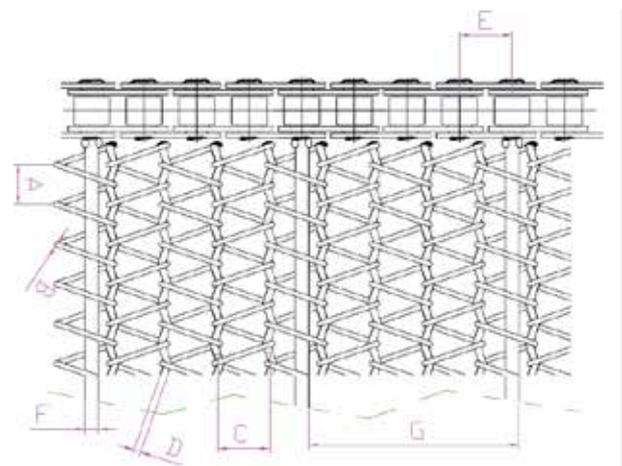

MACTN