



Las bandas metálicas MASO y MASR con espiras alternadas de mano derecha y mano izquierda unidas entre sí por varillas onduladas o varillas rectas y con acabado lateral soldado. Con este diseño de espiras alternadas, se consiguen equilibrar los esfuerzos perpendiculares al sentido de marcha de la banda. Si se requiere, se puede fabricar con alambre laminado para poder obtener una superficie de banda más plana y mejor estabilidad en el producto.

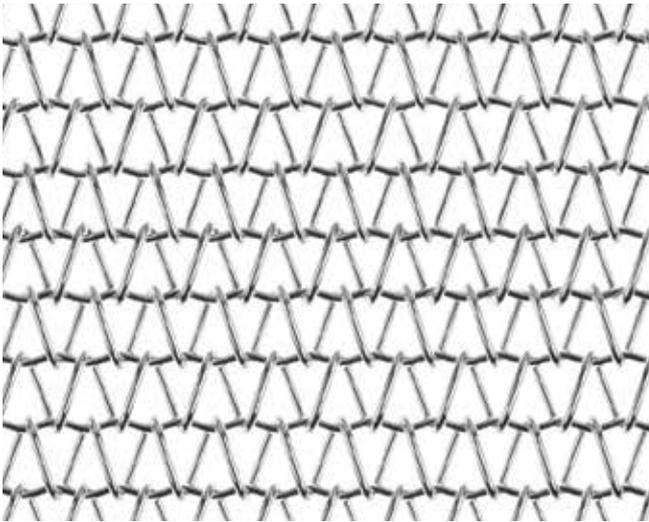

MASO

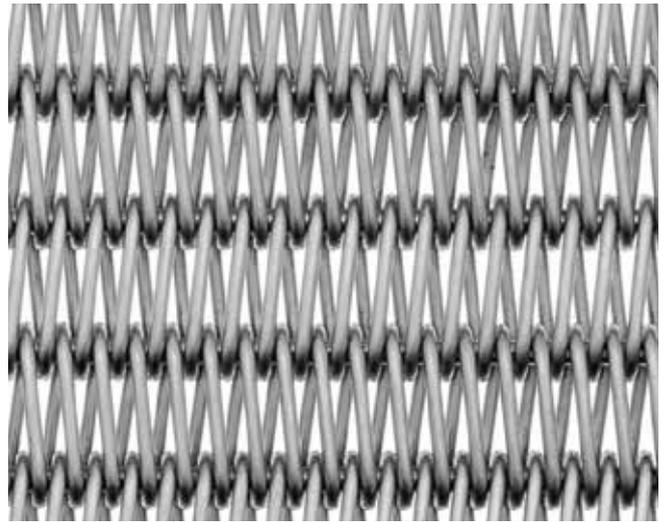


MASR


CARACTERÍSTICAS

- > Fáciles de guiar y de estabilizar su alineamiento.
- > Buenas propiedades de flexibilidad.
- > Superficie plana.
- > Resistencia a la temperatura.
- > Excelente relación resistencia-peso.
- > Escaso mantenimiento.

GUÍA PARA MEDICIONES

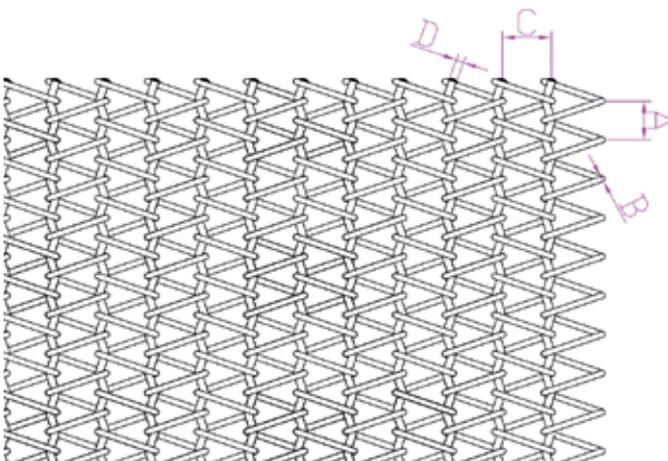

MASO

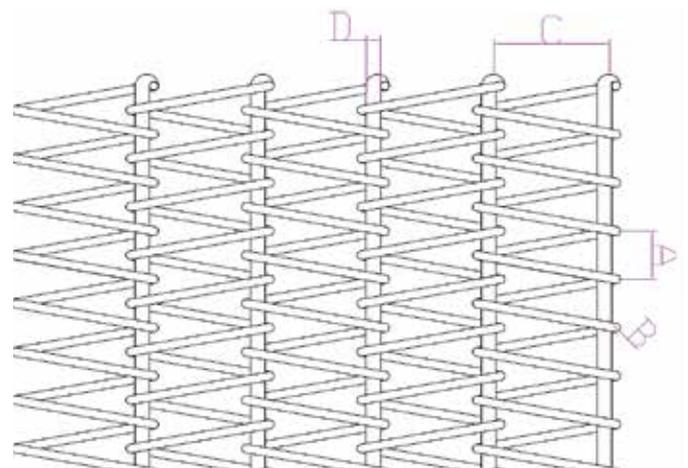

MASR