

La banda metálica MATDA se utiliza para transportar productos ligeros. Se aplica el esfuerzo de arrastre mediante piñones repartidos en toda la anchura de la banda, asegurando así un excelente guiado de la banda en una amplia variedad de situaciones de carga-velocidad. También puede ir traccionada por cadenas laterales de media pulgada (1/2"), permitiendo el recorrido bidireccional. Asimismo, podría incluir arrastradores si fuese necesario.



MATDA acabado lateral simple borde.




MATDA acabado lateral doble borde.

CARACTERÍSTICAS

- > Resistencia a la temperatura hasta 400 °C.
- > Puede fabricarse en acero inoxidable AISI-304 o en cuerda de piano.
- > Acabados laterales en simple y doble borde. En gran variedad de diámetros de hilo, paso y anchura de módulo.
- > Muy ligera y gran superficie abierta (hasta un 80%), lo cual facilita el paso del aire, gases o líquidos.
- > Muy flexible longitudinalmente, con diámetros de giro muy reducidos.
- > Mantenimiento y empalme rápido mediante tubos o varillas. Fácilmente limpiable y difícil de colmatar.

GUÍA PARA MEDICIONES

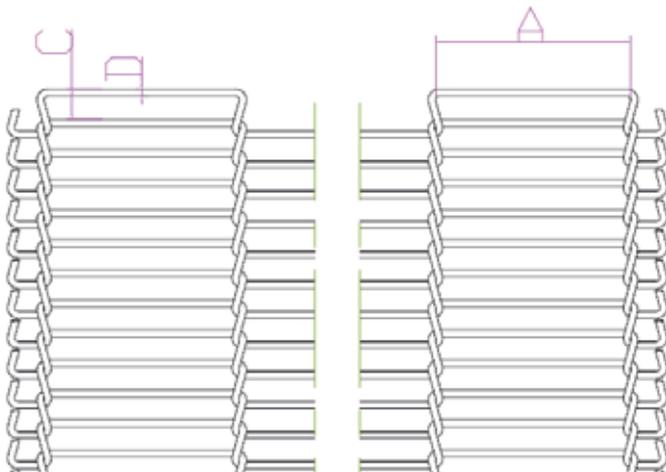

MATDA