masanés
SERVINDUSTRIA

# AIRSWEEP

**FICHA TÉCNICA**

El sistema AirSweep® libera el material obstruido con potentes ráfagas de aire a alta presión y alto volumen, empujando el material estancado en depósitos, silos y tolvas hacia la corriente de flujo. Libera silos, transferencias de cintas y tolvas, hasta limpiarlos por completo y dejarlos listos para su próxima entrada de producto y, además, lo hace silenciosamente.

| AIRSWEEP VA-06 | |
|---|---|
| Diámetro de activación | 0,91 m |
| Consumo de aire | 0,013 $m^3$ |
| Presión | 4,14 bar |

| AIRSWEEP VA-12 | |
|---|---|
| Diámetro de activación | 1,83 m |
| Consumo de aire | 0,069 $m^3$ |
| Presión | 6,89 bar |

| AIRSWEEP VA-51 | |
|---|---|
| Diámetro de activación | 2,44 m |
| Consumo de aire | 0,085 $m^3$ |
| Presión | 6,89 bar |

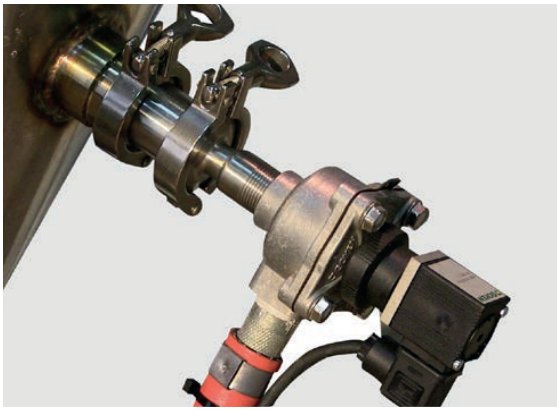

| AIRSWEEP VA-06-TRI-TRI | |
|---|---|
| Diámetro de activación | 0,91 m |
| Consumo de aire | 0,013 $m^3$ |
| Presión | 4,14 bar |

| AIRSWEEP VA-12-TRI-TRI | |
|---|---|
| Diámetro de activación | 2,13 m |
| Consumo de aire | 0,069 $m^3$ |
| Presión | 6,89 bar |

*Ideal para aplicaciones que requieren limpiezas frecuentes. Fabricado en acero inoxidable AISI-316.*

| AIRSWEEP USDA -135 | |
|---|---|
| Diámetro de activación | 1,22 m |
| Consumo de aire | 0,021 $m^3$ |
| Presión | 5,51 bar |

| AIRSWEEP USDA -185 | |
|---|---|
| Diámetro de activación | 1,83 m |
| Consumo de aire | 0,062 $m^3$ |
| Presión | 6,21 bar |

*Ideal para aplicaciones que requieren equipos sanitarios o limpiezas frecuentes. Fabricado en acero inoxidable AISI-316. Aprobado por la USDA.*