




Fabricadas en acero al carbono S-235JR (ST-37), antidesgaste, inoxidable o refractario.  
Diámetros cónicos, pasos progresivos, espesores de 1 a 50 mm y diámetros de 10 a 3000 mm.



Plano de un sinfín espira.

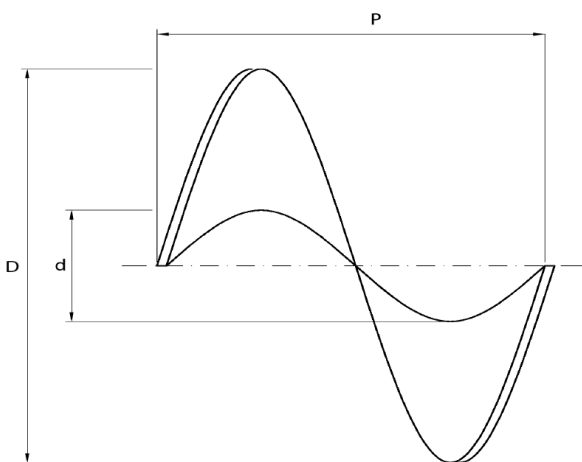

Con dientes en acero, acero antidesgaste e inoxidable.



Espiras de polietileno PE-1000 blanco, negro o verde para apoyo de sinfines y limpieza de canales.

