


El faldón de poliuretano de doble labio proporciona dos puntos de contacto en toda la longitud del faldón para ayudar a prevenir la pérdida del material y gestionar las emisiones de polvo en cualquier zona de carga. Diseñado para trabajar con cada uno de los sistemas de rodadura con el objetivo de asegurarse de bordear simple y fácil de ajustar, que conduce a ahorros a largo plazo en la limpieza.

Lámina de poliuretano de 65° shore A con buena resistencia al desgarro.

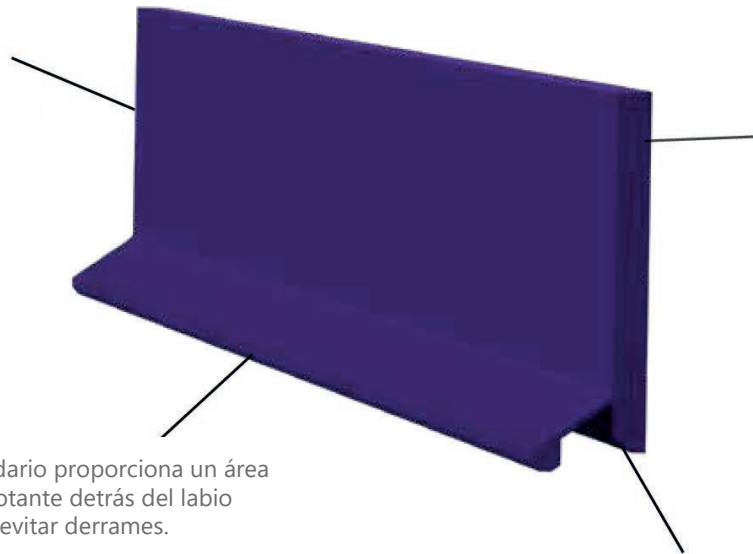

Suministrado en rollos de 15,2 metros de longitud

El labio secundario proporciona un área de contacto flotante detrás del labio principal para evitar derrames.

35° de chaflán para adaptarse mejor a la banda.

CARACTERÍSTICAS

- > El faldón de poliuretano ofrece un material más resistente al desgaste que el caucho prolongando la vida útil de 3-4 veces en aplicaciones similares. El menor coeficiente de fricción del PU respecto a la goma reduce la tensión en el sistema.
- > Compatible con todos los sistemas de sujeción de faldón de la serie Flexco RMC1/PAL-Pak, Flex-Lok™, y Flex-Seal™.
- > Adecuado para bandas de dirección única o bidireccional con cerrado vulcanizado o en grapa.

GUÍAS Y ESPECIFICACIONES

- > **Rango de temperatura**
 De -30 °C a +82 °C.
- > **Longitudes disponibles**
 7,6 m y 15,2 m.
- > **Alturas disponibles**
 150 mm y 200 mm.
- > **Material del faldón**
 Poliuretano 65A.
- > **Espesores disponibles**
 12 mm y 19 mm.

Barras de reemplazo

Altura mm	Espesor mm	Longitud mm	Número de pedido	Código del artículo
150	12	7,6	SKPU-DUAL-6X1/2X25	91400
150	20	7,6	SKPU-DUAL-6X3/4X25	91401
200	12	7,6	SKPU-DUAL-8X1/2X25	91402
200	20	7,6	SKPU-DUAL-8X3/4X25	91403
150	12	15,2	SKPU-DUAL-6X1/2X50	91404
150	20	15,2	SKPU-DUAL-6X3/4X50	91405
200	12	15,2	SKPU-DUAL-8X1/2X50	91406
200	20	15,2	SKPU-DUAL-8X3/4X50	91407

INFORMACIÓN

Observe nuestros otros sistemas de sujeción, como el Flex-Seal™, Flex-Lok™ o RMC1.AL-6X1/2X25.


Flex-Seal.™

Flex-Lok.™

RMC1.