


FALDÓN DE PU DE DOBLE LABIO

FICHA TÉCNICA

El faldón de poliuretano de doble labio proporciona dos puntos de contacto en toda la longitud del faldón para ayudar a prevenir la pérdida del material y gestionar las emisiones de polvo en cualquier zona de carga. Está diseñado para trabajar con cada uno de los sistemas de sujeción para asegurar una estanqueidad óptima.

Lámina de poliuretano de 65° Shore A con buena resistencia al desgarro.

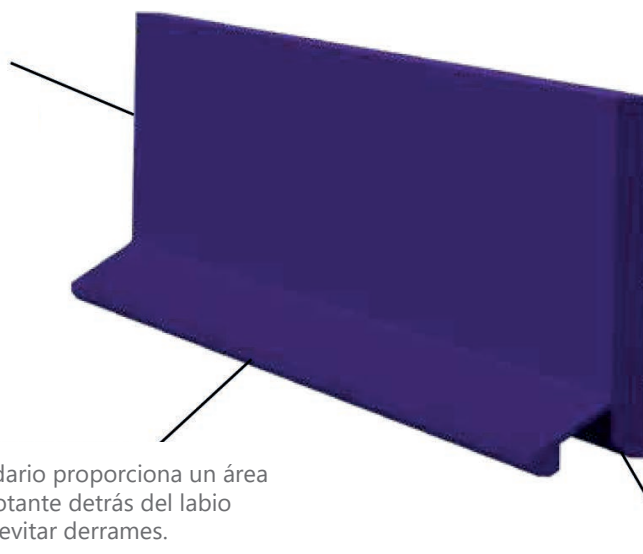

Suministrado en rollos de 15,2 metros de longitud.

El labio secundario proporciona un área de contacto flotante detrás del labio principal para evitar derrames.

35° de chaflán para adaptarse mejor a la banda.

CARACTERÍSTICAS

- > El faldón de poliuretano ofrece un material más resistente al desgaste que el caucho prolongando la vida útil de 3 a 4 veces en aplicaciones similares. El menor coeficiente de fricción del PU respecto a la goma reduce la tensión en el sistema.
- > Compatible con todos los sistemas de sujeción de faldón de la serie Flexco: RMC1/PAL-Pak, Flex-Lok™ y Flex-Seal™.
- > Adecuado para bandas de sentido único o reversible con sistemas de empalme vulcanizados o con grapas.

FALDÓN DE PU DE DOBLE LABIO
FICHA TÉCNICA
GUÍAS Y ESPECIFICACIONES

- > **Rango de temperatura**
 De -30 °C hasta +82 °C.
- > **Longitudes disponibles**
 7,6 m y 15,2 m.
- > **Alturas disponibles**
 150 mm y 200 mm.
- > **Material del faldón**
 Poliuretano 65A.
- > **Espesores disponibles**
 12 mm y 20 mm.


Faldón de PU de doble labio				
Altura (mm)	Espesor (mm)	Longitud (m)	Número de pedido	Código del artículo
150	12	7,6	SKPU-DUAL-6X1/2X25	91400
150	20	7,6	SKPU-DUAL-6X3/4X25	91401
200	12	7,6	SKPU-DUAL-8X1/2X25	91402
200	20	7,6	SKPU-DUAL-8X3/4X25	91403
150	12	15,2	SKPU-DUAL-6X1/2X50	91404
150	20	15,2	SKPU-DUAL-6X3/4X50	91405
200	12	15,2	SKPU-DUAL-8X1/2X50	91406
200	20	15,2	SKPU-DUAL-8X3/4X50	91407

INFORMACIÓN


Conoce nuestros otros sistemas de sujeción, como el Flex-Seal™, Flex-Lok™ o RMC1.AL-6X1/2X25.



Flex-Seal™

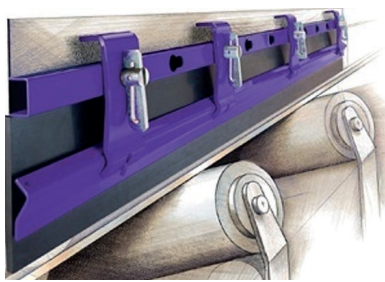

Flex-Lok™

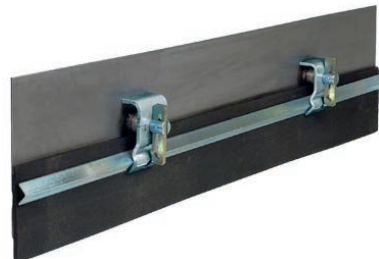

RMC1