

Lubri-Refort cumple los requisitos según la norma IP68 (penetración de materiales sólidos y líquidos) y, por tanto, funciona con gran fiabilidad en condiciones ambientales húmedas o con gran cantidad de polvo. Si es necesario, se puede interrumpir la lubricación y/o modificar el tiempo de dosificación tras la activación. Perfecto para el uso en industria química, farmacéutica y alimentaria.




CARACTERÍSTICAS

Funcionamiento	Reacción electroquímica
Tiempo de dosificación a +20 °C	1, 2, 3... 12 meses *
Volumen de lubricante	30 cm ³ / 60 o 125 cm ³
Temperatura de aplicación	-20 °C a +60 °C / +55 °C (disponible el modelo Plus)
Presión de operación	Máx. 5 bares
Clase de protección	IP68
Lubricantes especiales y estándar	Grasas hasta NLGI 2 / aceites

*Valores orientativos para el vaciado sin contrapresión con lubricante NGLI 2 para Lubri-Refot 125.
A temperaturas > +40°C y con tiempos de dosificación > 6 meses puede quedar lubricado sin suministrar.

AJUSTES DE TIEMPO DE DOSIFICACIÓN

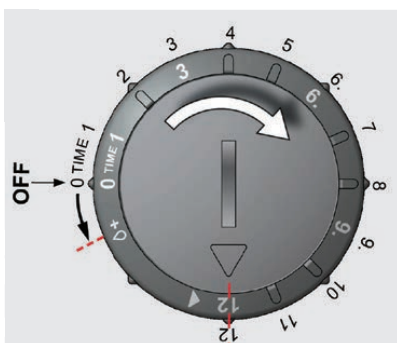

Temp. / Tiempo	1	3	6	9	12
a -20°C	2	5	10	13	15
a 0 °C	1,3	3,8	7,2	11	13
a +20 °C	1	3	6	9	12
a +40 °C	0,8	2,5	5,2	7,5	10
a +60 °C	0,6	2	4	-	-