


RASCADOR PRIMARIO DE POLIURETANO

FICHA TÉCNICA

El rascador primario de poliuretano es un limpiador de banda de hoja sólida que se coloca en la polea motriz. Presenta un diseño de hoja única, que combina una instalación fácil de realizar, y un mantenimiento rápido, con resultados de limpieza efectiva.

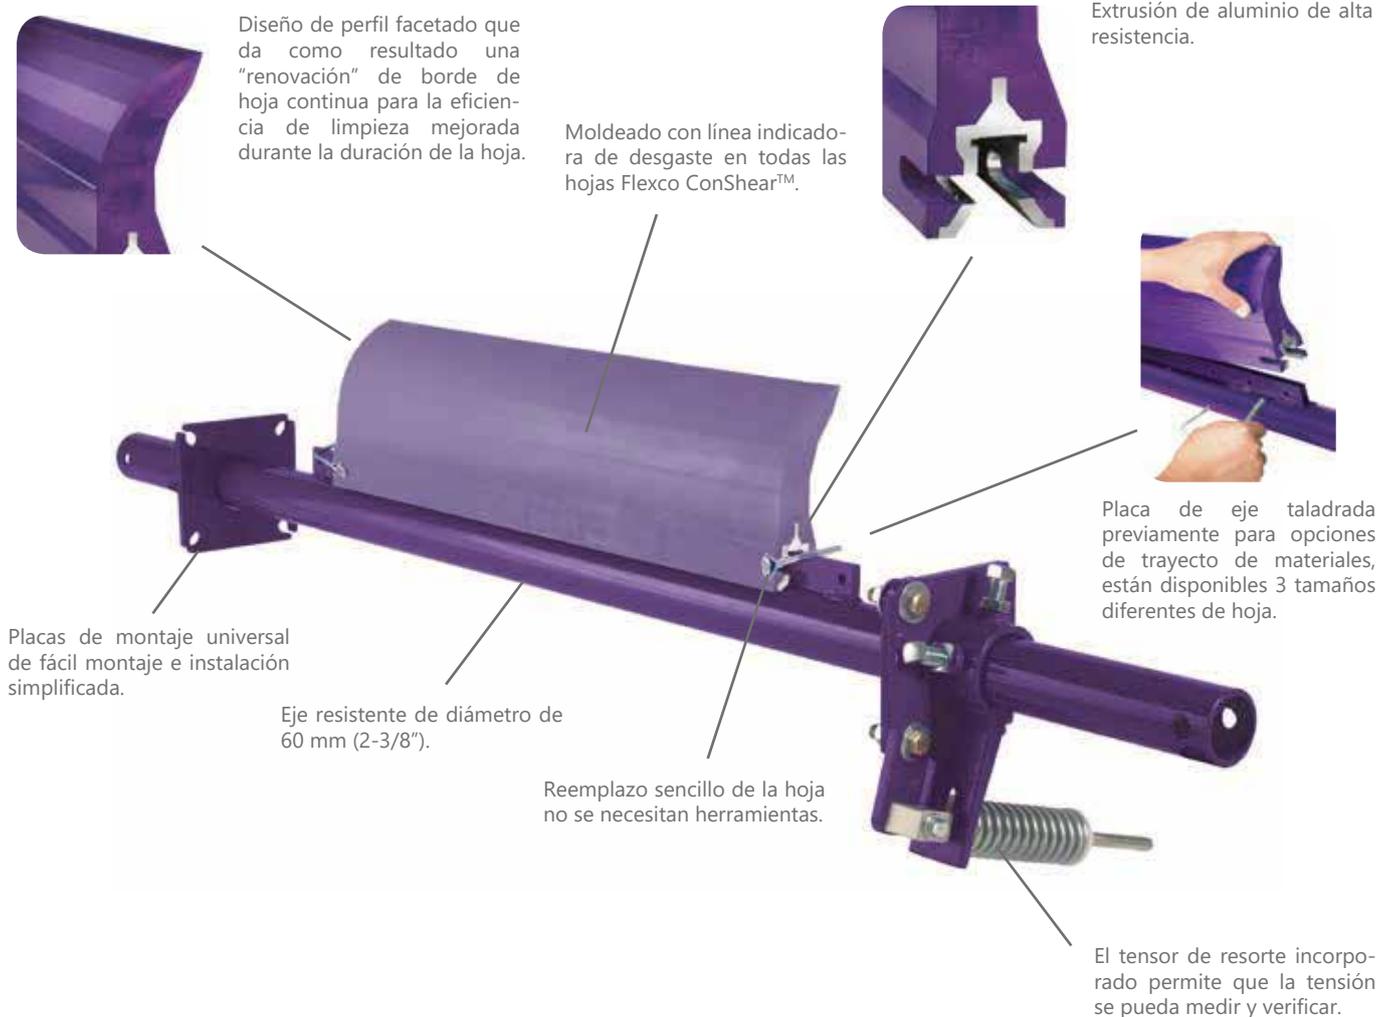


CARACTERÍSTICAS

- > Funciona con los empalmes mecánicos. El tensor del resorte permite que la hoja se aleje rápidamente de la banda cuando pasa el empalme. El material de la hoja de poliuretano se desliza fácilmente sobre el empalme sin causar daño y con una interrupción mínima de limpieza.
- > Diseño compacto y aerodinámico. El prelimpiador EZP1 requiere únicamente 100 mm (4") de espacio horizontal para la instalación correcta. Sus contornos aerodinámicos evitan la acumulación de material en la hoja o en el eje.
- > Se puede utilizar con bandas vulcanizadas. Instalar limpiadores en ambas poleas brinda resultados de limpieza superiores en las bandas que se mueven en ambas direcciones.
- > Se ajusta a la mayoría de las estructuras del transportador. Disponible para anchos de banda de 600 mm a 1.800 mm (12" a 72").
- > La hoja se puede usar en otros limpiadores. La hoja ConShear™ se puede usar como una hoja de reemplazo en muchos limpiadores OEM.

GUÍAS Y ESPECIFICACIONES

- > **Velocidad máxima de la banda**
3.5 m/s (700 FPM).
- > **Clasificación de temperatura máxima**
-35 °C a 82 °C (-30 °F a 180 °F).
- > **Diámetro mínimo de la polea**
250 mm (10").
- > **Altura de la hoja.**
utilizable 100 mm (4").
- > **Material de la hoja**
Durómetro de ureto 83 (mezcla registrada para la abrasión y el uso prolongado).
- > **Disponibile para anchos de banda**
de 300 mm a 1.800 mm.
- > **Espacio horizontal requerido**
100 mm (4").
- > **Espacio vertical requerido**
238 mm (9-1/2").
- > **Longitud del eje**
Tamaño del limpiador hasta 1.200 mm (48") + 750 mm (30")
1.200 mm (48") + 850 mm (34").
- > **Cobertura máxima del transportador**
Tamaño del limpiador hasta 1.200 mm (48") + 625 mm (25")
1.200 mm (48") + 725 mm (29").

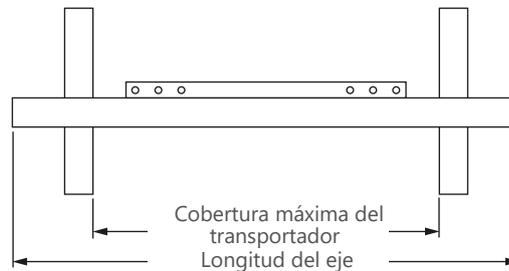Especificaciones de ubicación del eje


A = Diámetro de la polea + recubrimiento y banda.

C = Especificaciones importantes para cambiar la ubicación, si fuera necesario.

Tabla de ubicación del eje

A	X	Y	C	A	X	Y	C	A	X	Y	C
250	74	230	242	475	223	230	320	700	360	230	427
275	92	230	248	500	235	230	329	725	374	230	439
300	108	230	254	525	249	230	339	775	389	230	452
325	131	230	265	550	266	230	352	775	403	230	464
350	146	230	273	575	283	230	365	825	417	230	477
375	166	230	284	600	299	230	377	825	432	230	489
400	179	230	291	625	314	230	390	850	446	230	501
425	195	230	301	650	330	230	402	875	460	230	514
450	207	230	309	675	346	230	415	900	474	230	526

RASCADOR PRIMARIO DE POLIURETANO

FICHA TÉCNICA

INFORMACIÓN ADICIONAL

Prelimpiador EZP1 - Ancho de banda menos 50 mm (2")						Prelimpiador EZP1 - Ancho de banda menos 50 mm (2")					
Ancho de la banda		Cubierta de la hoja		Número de pedido	Código del artículo	Ancho de la banda		Cubierta de la hoja		Número de pedido	Código del artículo
mm	pulg.	mm	pulg.			mm	pulg.	mm	pulg.		
300	12	250	10	EZP1-212	75610	300	12	-	-	N/A	N/A
450	18	400	16	EZP1-218	75611	450	18	250	10	EZP1-818	75779
600	24	550	22	EZP1-224	75612	600	24	400	16	EZP1-824	75780
750	30	700	28	EZP1-230	75613	750	30	550	22	EZP1-830	75781
900	36	850	34	EZP1-236	75614	900	36	700	28	EZP1-836	75782
1.050	42	1.000	40	EZP1-242	75615	1.050	42	850	34	EZP1-842	75783
1.200	48	1.150	46	EZP1-248	75616	1.200	48	1.000	40	EZP1-848	75784
1.350	54	1.300	52	EZP1-254	75617	1.350	54	1.150	46	EZP1-854	75785
1.500	60	1.450	58	EZP1-260	75618	1.500	60	1.300	52	EZP1-860	75786
1.800	72	1.750	70	EZP1-272	75711	1.800	72	1.600	64	EZP1-872	75774

Hojas de repuesto ConShear™				
Cubierta de la hoja		Número de pedido	Código del artículo	
mm	pulg.			
250	10	CRB10	75628	
400	16	CRB16	75629	
550	22	CRB22	75630	
700	28	CRB28	75631	
850	34	CRB34	75632	
1.000	40	CRB40	75633	
1.150	46	CRB46	75634	
1.300	52	CRB52	75635	
1.450	58	CRB58	75636	
1.750	70	CRB64	75775	
1.750	70	CRB70	75773	