


El cangilón tipo AA de Nylathane™ es idóneo para la industria pesada, ya que cuenta con un reborde delantero reforzado que le confiere una gran resistencia al choque y a la abrasión. Además, es antiestático ($10^8 \Omega$) y antiadherente, lo que le permite ser apto para los materiales industriales abrasivos de ligeros a pesados.

- > Reborde delantero reforzado.
- > Excelente resistencia al desgaste y al choque (20 kJ/m² en ensayo Izod).
- > Superficies autolimpiables.
- > 75% más ligero que el de acero soldado.
- > Antiestático ($10^8 \Omega$).
- > No genera chispas ni se desgasta.
- > Temperatura de servicio: a largo plazo -40°C a +110°C (con de puntas de 150°C a corto plazo).
- > Apto para materiales industriales abrasivos ligeros y pesados como arena, áridos, cemento, virutas de madera o fertilizantes, entre otros.



Estándar

Bajo pedido*

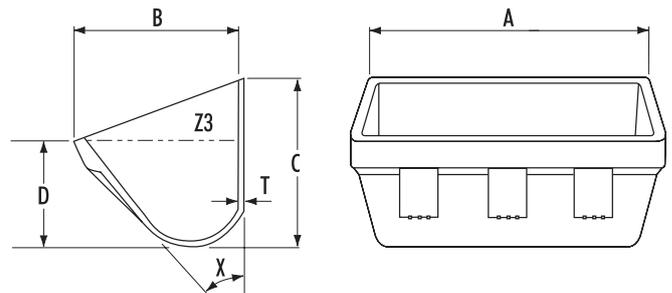

1. Cereales / 2. Materiales pegajosos / 3. Industria ligera / 4. Granulados y productos agrícolas ligeros / 5. Cemento / 6. Industria pesada.

*Los cangilones AA estándares son de color beige; los cangilones negros están disponibles bajo pedido especial.

CARACTERÍSTICAS

Modelo	Medida nominal (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	T (mm)	X°	Peso estimado	Capacidad (litros)
								Kg	Z3 (agua)
AA43/NY	110x80	104	78	79	52	5,00	37	0,10	0,21
AA54/NY	130x100	135	106	106	74	5,00	35	0,25	0,55
AA64/NY	150x100	160	106	106	74	5,00	35	0,29	0,67
AA74/NY	180x100	185	106	106	74	5,00	35	0,32	0,79
AA75/NY	180x130	184	135	134	95	8,00	35	0,47	1,26
AA85/NY	200x130	210	135	134	95	8,00	35	0,52	1,46
AA95/NY	230x130	236	135	134	95	8,00	35	0,57	1,66
AA96/NY	230x150	238	165	160	108	8,50	37	0,86	2,21
AA106/NY	250x150	264	165	160	108	8,50	37	0,94	2,50
AA116/NY	280x150	290	165	160	108	8,50	37	1,02	2,78
AA126/NY	300x150	316	165	160	108	8,50	37	1,09	3,07

Agujeros de montaje y venteo conforme a las especificaciones del cliente.

Más modelos >>

CANGILÓN AA
FICHA TÉCNICA

Modelo	Medida nominal (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	T (mm)	X°	Peso estimado	Capacidad (litros)
								Kg	Z3 (agua)
AA127/NY	300x180	316	184	184	126	8,00	36	1,33	4,00
AA147/NY	350x180	367	184	184	126	8,00	36	1,50	4,75
AA148/NY	350x200	365	210	210	143	10,00	37	2,32	5,70
AA168/NY	400x200	416	210	210	143	10,00	37	2,60	6,60
AA188/NY	450 x 200	467	210	210	143	10,00	37	2,90	7,50
AA208/NY	500 x 200	517	210	210	143	10,00	37	3,14	8,44
AA228/NY	550 x 200	568	212	211	143	12,00	37	3,65	9,35
AA248/NY	600 x 200	619	212	211	143	12,00	37	3,93	10,26
AA1810/NY	450 x 250	466	260	260	170	12,50	37	4,37	11,02
AA2010/NY	500 x 250	517	260	260	170	12,50	37	4,77	12,37
AA2210/NY	550 x 250	568	260	260	170	12,50	37	5,19	13,73
AA2410/NY	600 x 250	619	260	260	170	12,50	37	5,60	15,08

Agujeros de montaje y venteo conforme a las especificaciones del cliente.