


CANGILÓN MF

FICHA TÉCNICA

NYLATHANE™


El cangilón MF de Nylathane™, con un nylon superresistente, es de construcción sólida.

- > Sólido de principio a fin: sin oclusiones dentro de la estructura.
- > Frontal medio para uso en elevadores de descarga continua.
- > Resistente a la corrosión y a la abrasión.
- > Temperatura de servicio: a largo plazo de -40°C a +110°C (con breves puntas de 150°C).

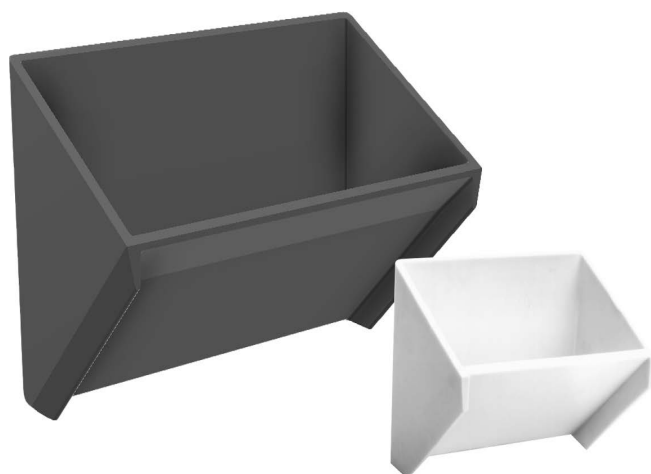

Estándar

Bajo pedido especial*

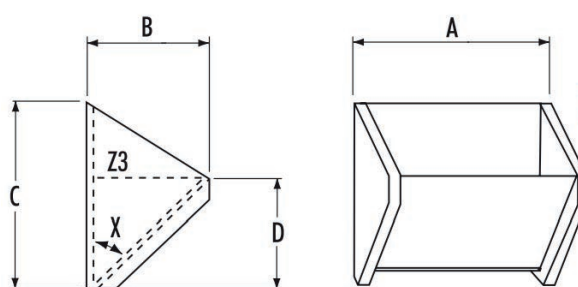

1. Cereales / 2. Materiales pegajosos / 3. Industria ligera / 4. Granulados y productos agrícolas ligeros / 5. Cemento / 6. Industria pesada.

CARACTERÍSTICAS

Modelo	Medida nominal (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	T (mm)	X°	Peso estimado	Capacidad (litros)
								Kg	Z3 (agua)
MF85	200 x 130	210	140	191	110	8,26	48	0,97	1,31
MF105	250 x 130	260	140	191	110	8,26	48	1,14	1,65
MF127	300 x 190	311	190	292	155	8,26	48	2,15	3,98
MF147	350 x 190	362	190	292	155	8,26	48	2,40	4,67
MF167	400 x 190	413	190	292	155	8,26	48	2,65	5,37
MF187	450 x 190	463	190	292	155	8,26	48	2,90	6,06
MF128	300 x 200	311	216	292	178	8,26	48	2,34	5,18
MF148	350 x 200	362	216	292	178	8,26	48	2,61	6,08
MF168	400 x 200	413	216	292	178	8,26	48	2,87	6,99
MF188	450 x 200	463	216	292	178	8,26	48	3,14	7,89
MF208	500 x 200	514	216	292	178	8,26	48	3,51	8,70
MF248	600 x 200	616	216	292	178	8,26	48	4,05	10,51

Agujeros de montaje y respiraderos conforme a las especificaciones del cliente.

*Los cangilones MF estándares son negros; se pueden fabricar en color beige bajo pedido especial.