


ACERO ESTAMPADO SIN SOLDADURA

El cangilón SJ Starco Jumbo™ de acero está desarrollado para optimizar las funciones de los elevadores industriales, especialmente de cemento. Adecuado tanto para bandas de goma como para bandas de trama metálica.

- > Capacidad renovada: diseño sin alas, mejora el llenado y permite un espaciado menor.
- > Mayor resistencia y vida útil: construcción sólida sin soldaduras con esquinas redondeadas para mayor rigidez.
- > No hay puntos de soldadura que se puedan soltar ni romper.
- > Solución económica.
- > Más cangilones por metro: mayor capacidad con una carcasa más pequeña.

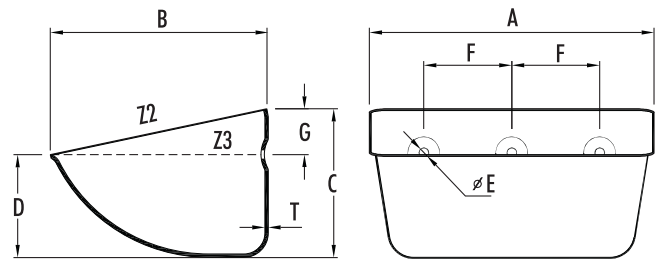

1. Cereales / 2. Materiales pegajosos / 3. Industria ligera / 4. Granulados y productos agrícolas ligeros / 5. Cemento / 6. Industria pesada.

CARACTERÍSTICAS

| Modelo | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | T (mm) | Kg | Capacidad (litros) | | Agujeros embutidos | | | Máx. (Uds./m) | |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|-----|--------------------|-----------|--------------------|---------|--------|---------------|--------|
| | | | | | | | Z2 (total) | Z3 (agua) | Nº | ØE (mm) | F (mm) | | G (mm) |
| SJ330-250/3 | 340 | 260 | 190 | 130 | 3 | 4,5 | 9,6 | 7,2 | 3 | 13 | 80 | 55 | 5 |
| SJ330-250/4 | 340 | 260 | 190 | 130 | 4 | 6,0 | 9,6 | 7,2 | 3 | 13 | 80 | 55 | 5 |
| SJ370-250/3 | 380 | 260 | 190 | 130 | 3 | 5,1 | 10,8 | 8,3 | 4 | 13 | 80 | 55 | 5 |
| SJ370-250/4 | 380 | 260 | 190 | 130 | 4 | 6,8 | 10,8 | 8,3 | 4 | 13 | 80 | 55 | 5 |
| SJ470-250/3 | 480 | 260 | 190 | 130 | 3 | 6,5 | 14,0 | 10,5 | 5 | 13 | 80 | 55 | 5 |
| SJ470-250/4 | 480 | 260 | 190 | 130 | 4 | 8,6 | 14,0 | 10,5 | 5 | 13 | 80 | 55 | 5 |

Agujeros especiales / Espesores diferentes / Refuerzos especiales: Disponibles bajo petición.