


**CANGILÓN SPS SUPER STARCO™**
**FICHA TÉCNICA**
**HDP (POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD) / NYLON / POLIURETANO**

El cangilón SPS Super Starco™ de HDP, nylon o PU es el resultado de una intensa investigación para alcanzar la máxima capacidad individual del cangilón, manteniendo al mismo tiempo las características perfectas de llenado y de descarga del cangilón Starco original en un amplio rango de velocidades.

- > Cangilón versátil, disponible en muchas medidas.
- > Volumen aumentado, con las mismas características de descarga que el cangilón Starco™.
- > Se requieren menos cangilones por metro, tornillos y perforaciones.
- > Coste reducido de instalación de la banda y el cangilón.

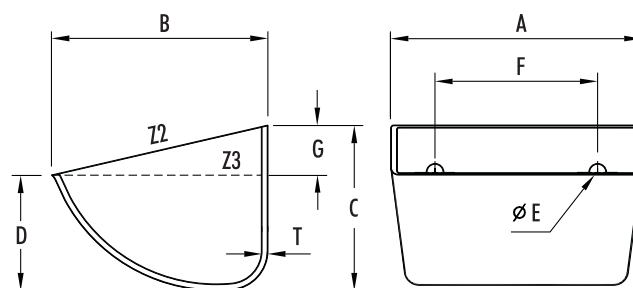

1. Cereales / 2. Materiales pegajosos / 3. Industria ligera / 4. Granulados y productos agrícolas ligeros / 5. Cemento / 6. Industria pesada.

**CARACTERÍSTICAS**

Modelo	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	T (mm)	HDP (kg)	Nylon (kg)	PU (kg)	Capacidad (litros)		Agujeros				Máx. (Uds./m)	
									Z2 (total)	Z3 (agua)	Nº	ØE (mm)	F (mm)	G (mm)		Tipo*
SPS80-80	90	85	63	43	4	0,08	0,09	0,10	0,24	0,20	2	9,0	43	18	R	15,00
SPS100-90	110	100	67	44	5	0,11	0,13	0,15	0,39	0,32	2	9,0	50	20	R	14,00
SPS120-100	129	110	80	55	5	0,15	0,18	0,20	0,61	0,48	2	9,0	67	25	R	12,00
SPS130-120	135	120	85	57	5	0,19	0,23	0,25	0,72	0,54	2	9,0	70	25	R	11,00
SPS140-120	145	120	90	62	5	0,18	0,22	0,24	0,81	0,62	2	8,5	70	25	R	10,80
SPS130-130	146	130	90	60	5	0,21	0,25	0,28	0,88	0,68	2	9,0	70	25	R	10,80
SPS160-140	172	152	113	78	6	0,34	0,40	0,45	1,55	1,25	2	9,0	100	30	R	8,60
SPS180-140	187	150	112	77	6	0,30	0,36	0,40	1,79	1,42	2	9,0	100	30	R	8,60
SPS200-150	205	150	112	75	6	0,35	0,42	0,46	1,89	1,39	2	9,0	100	32	R	8,60
SPS300-150	305	152	115	80	7	0,65	0,77	0,86	2,92	2,28	4	9,0	51/102/51	32	N/R	8,50
SPS200-160	210	158	115	79	7	0,39	0,46	0,51	2,20	1,77	2	9,0	100	32	R	8,50
SPS230-170	240	175	138	93	7	0,61	0,73	0,81	3,09	2,42	2	11,0	120	36	R	7,00
SPS240-165	250	170	132	93	7	0,54	0,64	0,71	3,12	2,42	2	11,0	120	35	R	7,40
SPS280-165	293	170	132	95	7	0,67	0,79	0,88	3,75	3,06	3	11,0	80	36	N	7,40
SPS280-170	282	175	138	97	7	0,67	0,80	0,88	3,77	2,96	3	11,0	80	37	R	7,00

\* N = sin agujeros / F = agujeros planos / R = agujeros embudidos.

Más modelos >>

**CANGILÓN SPS SUPER STARCO™**
**FICHA TÉCNICA**

Modelo	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	T (mm)	HDP (kg)	Nylon (kg)	PU (kg)	Capacidad (litros)		Agujeros				Máx. (Uds./m)	
									Z2 (total)	Z3 (agua)	Nº	ØE (mm)	F (mm)	G (mm)		Tipo*
<b>SPS280-180</b>	290	185	140	97	7	0,84	1,00	1,11	4,21	3,34	3	11,0	80	36	N	7,00
<b>SPS300-180</b>	316	185	140	97	8	0,85	1,01	1,12	4,69	3,79	3	11,0	100	36	N/F	7,00
<b>SPS330-180</b>	347	185	140	97	8	0,90	1,07	1,19	5,30	4,10	3	11,0	110	38	N/F	7,00
<b>SPS350-180</b>	367	186	140	97	9	1,12	1,33	1,48	5,35	4,27	3	11,0	120	38	N/F	7,00
<b>SPS300-215</b>	318	220	168	117	9	1,18	1,40	1,56	6,66	5,38	3	11,0	100	50	R	5,88
<b>SPS330-215</b>	343	220	168	117	9	1,30	1,55	1,72	7,20	5,86	3	11,0	120	50	N/F/R	5,88
<b>SPS350-215</b>	368	220	168	117	9	1,38	1,64	1,82	7,75	6,20	3	11,0	120	50	R	5,88
<b>SPS370-215</b>	390	220	168	117	9	1,45	1,72	1,91	8,45	6,48	4	11,0	90	50	N/F/R	5,88
<b>SPS400-215</b>	420	220	168	117	9	1,54	1,83	2,03	9,10	7,29	4	11,0	100	50	R	5,88
<b>SPS450-215</b>	470	220	165	117	9	1,56	1,86	2,06	9,95	7,80	5	11,0	90	50	N/R	5,88
<b>SPS500-215</b>	525	220	168	117	9	1,84	2,19	2,43	11,60	9,00	5	11,0	100	50	N/F/R	5,88

\* N = sin agujeros / F = agujeros planos / R = agujeros embutidos.