


**CANGILÓN SPS SUPER STARCO™**
**FICHA TÉCNICA**
**ACERO ESTAMPADO SIN SOLDADURA / ACERO INOXIDABLE**

El cangilón SPS Super Starco™ de acero es el resultado de una intensa investigación para alcanzar la máxima capacidad individual del cangilón, manteniendo al mismo tiempo las características perfectas de llenado y de descarga del cangilón Starco™ original en un amplio rango de velocidades.

- > Cangilón versátil, disponible en muchas medidas.
- > Volumen aumentado, con las mismas características de descarga que el cangilón Starco™.
- > Se requieren menos cangilones por metro, tornillos y perforaciones.
- > Coste reducido de instalación de la banda y el cangilón.

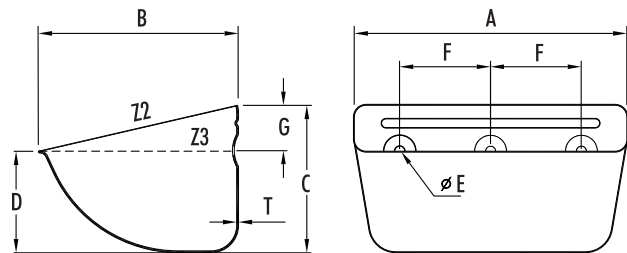

1. Cereales / 2. Materiales pegajosos / 3. Industria ligera / 4. Granulados y productos agrícolas ligeros / 5. Cemento / 6. Industria pesada.

**CARACTERÍSTICAS**

Modelo	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	T / Kg						Capacidad (litros)		Agujeros embutidos			Máx. (Uds./m)		
					1,0 mm	1,2 mm	1,5 mm	2,0 mm	2,5 mm	3,0 mm	Z2 (total)	Z3 (agua)	Nº	ØE (mm)	F (mm)		G (mm)	
SPS80-80	85	80	58	39	0,11						0,21	0,18	2	8,0	43	16	15,00	
SPS100-90	106	89	66	45	0,12		0,18		0,40		0,33	0,25	2	8,5	50	20	14,00	
SPS100-100	105	97	78	46	0,18						0,42	0,29	2	8,5	50	25	12,00	
SPS120-100	125	105	77	53	0,22		0,33				0,58	0,44	2	8,0	67	25	12,00	
SPS140-110	146	112	91	40	0,43						0,76	0,41	2	8,5	70	25	10,50	
SPS130-120	138	120	90	62	0,30		0,38				0,83	0,65	2	8,5	70	25	10,50	
SPS140-120	146	120	90	62	0,40				0,80		0,87	0,65	2	8,5	70/86*	25	10,50	
SPS160-140	166	147	112	78	0,55		0,73		1,10		1,58	1,20	2	8,5	100	30	8,60	
SPS180-140	187	147	112	78	0,61		0,81		1,22		1,75	1,35	2	8,5	100	30	8,60	
SPS200-150	205	150	112	77	0,77		1,03		1,54		2,00	1,53	2	9,0	100/102*	32	8,60	
SPS230-160/A	233	160	122	85	0,86		1,15		1,72		2,72	2,05	3	9,0	70	32	8,00	
SPS230-160/B	233	160	122	85	0,86		1,15		1,72		2,72	2,05	2	10,5	120	32	8,00	
SPS240-160/A	247	165	130	92	1,35						2,00	3,03	2,37	3	10,5	70/77*	35	7,40
SPS240-160/B	247	165	130	92	1,35						2,00	3,03	2,37	2	10,5	140	35	7,40
SPS240-160/C	247	165	130	92	1,35						2,00	3,03	2,37	2	10,5	120	35	7,40

Agujeros especiales / Espesores diferentes / Refuerzos especiales - Disponibles a petición.

Medidas de los refuerzos: 3,0 mm sobre 1 o 3 lados a petición.

\* Agujeros hendidos para ajustarse a centros de agujeros alternos.

Más modelos >>

**CANGILÓN SPS SUPER STARCO™**
**FICHA TÉCNICA**

Modelo	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	T / Kg						Capacidad (litros)		Agujeros embutidos			Máx. (Uds./m)	
					1,0 mm	1,2 mm	1,5 mm	2,0 mm	2,5 mm	3,0 mm	Z2 (total)	Z3 (agua)	Nº	ØE (mm)	F (mm)		G (mm)
SPS260-165	262	165	130	92				1,38		2,10	3,28	2,55	3	10,5	77/80*	35	7,40
SPS280-165	289	167	132	93				1,55		2,32	3,78	2,80	3	10,5	80	38	7,40
SPS300-165/A	308	165	135	94				1,65	2,08	2,50	3,88	2,90	3	9,0	100/104*	36	7,20
SPS300-165/B	308	165	135	94				1,65	2,08	2,50	3,88	2,90	3	11,0	100	36	7,20
SPS330-165	340	165	135	97				1,90	2,37	2,85	4,40	3,50	3	11,0	110/120*	38	7,20
SPS350-165/A	360	165	135	94				2,12		3,20	4,50	3,65	4	9,0	90	38	7,20
SPS350-165/B	360	165	135	94				2,12		3,20	4,50	3,65	3	11,0	120	38	7,20
SPS230-170	235	170	132	93				1,40			3,09	2,40	2	11,0	120	35	7,00
SPS200-180	204	182	140	98				1,28			2,84	2,17	2	11,0	110	44	7,00
SPS260-180	270	188	140	96				1,58			4,10	3,20	3	11,0	80	45	7,00
SPS280-180	290	185	140	97				1,70		2,55	4,40	3,30	3	11,0	80	38	7,00
SPS300-180/A	308	182	140	95				1,80		2,70	4,50	3,50	3	9,0	100/104*	36	7,00
SPS300-180/B	308	182	140	95				1,80		2,70	4,50	3,50	3	11,0	100	36	7,00
SPS330-180	340	182	140	98				2,00			5,20	4,00	3	11,0	110/120*	38	7,00
SPS350-180/A	362	182	140	98				2,10		3,15	5,40	4,20	4	9	90	38	7,00
SPS350-180/B	362	182	140	98				2,10		3,15	5,40	4,20	3	11,0	120	38	7,00
SPS370-180	385	195	140	95				2,24	2,80		6,40	4,90	4	11,0	90	38	7,00
SPS250-215	257	215	162	113				1,86			5,30	4,10	3	11,0	85	49	5,88
SPS280-215	294	215	163	114				2,18	2,86	3,08	6,04	4,70	3	11,0	80	50	5,88
SPS300-215	310	220	163	112				2,32	2,90	3,48	6,70	5,20	3	11,0	100	50	5,88
SPS330-215	340	215	163	112					2,97	3,56	7,20	5,65	3	11,0	120	50	5,88
SPS350-215	362	215	163	112					3,23	3,87	7,60	5,86	3	11,0	120	50	5,88
SPS370-215	381	215	163	112					3,32	4,00	8,10	6,30	4	11,0	90	50	5,88
SPS440-215	450	225	165	113					3,92	4,68	9,83	7,44	4	11,0	110	50	5,88
SPS450-215	464	215	163	113					4,00	4,80	9,95	7,90	5	11,0	88/90*	50	5,88
SPS470-215	480	225	165	113					4,14	4,95	10,56	8,06	4	11,0	120	50	5,88
SPS500-215	515	215	163	113					4,28	5,14	11,25	8,80	5	11,0	100	50	5,88
SPS630-215	640	220	164	113						7,40	14,29	10,92	7	11,0	90	50	5,88

Agujeros especiales / Espesores diferentes / Refuerzos especiales - Disponibles a petición.  
Medidas de los refuerzos: 3,0 mm sobre 1 o 3 lados a petición.

\* Agujeros hendidos para ajustarse a centros de agujeros alternos.

! EN ACERO INOXIDABLE, CONSULTA LAS OPCIONES DE ESPESOR.