

**DATOS TÉCNICOS PARA LA SELECCIÓN DE LA BANDA SINTÉTICA**
**CUESTIONARIO**

<b>EMPRESA</b>		<b>TELÉFONO</b>	
<b>CLIENTE</b>		<b>EMAIL</b>	
<b>DIRECCIÓN</b>		<b>CÓDIGO POSTAL</b>	

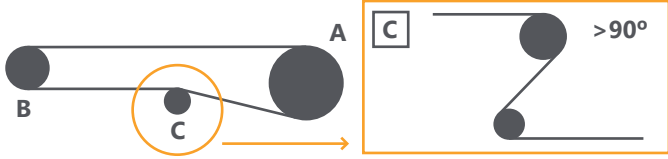
**Banda**

<b>Longitud (mm)</b>		<b>Ancho (mm)</b>	
<input type="checkbox"/> Abierta a 90°			
<input type="checkbox"/> Cerrada sin fin			
<input type="checkbox"/> Empalmes preparados	<input type="checkbox"/> Empalmes preparados biselados		
<input type="checkbox"/> Grapa	<b>Tipo de grapa</b>		

**Material a transportar**

<b>Producto</b>			
<b>Características del producto</b>	<input type="checkbox"/> Graso (%)		
	<input type="checkbox"/> Húmedo		
	<input type="checkbox"/> Seco		
	<input type="checkbox"/> En polvo		
	<input type="checkbox"/> Abrasivo		
	<input type="checkbox"/> Caliente	<b>Temperatura (°C)</b>	

**Transportador**

<b>Velocidad de banda (m/sec)</b>		<b>Peso a transportar (kg/m)</b>	
<b>Producción (tn/h)</b>		<b>Acumulación de material</b>	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No
		<b>Características del tambor</b>	<input type="checkbox"/> Liso
			<input type="checkbox"/> Recubierto
<b>Diámetro del tambor motriz (A) (mm)</b>		<input type="checkbox"/> Varillas	
<b>Diámetro del tambor de reenvío (B) (mm)</b>		<input type="checkbox"/> Seco	
<b>¿Existe flexión o contraflexión superior a 90° (abrazamiento)? (C)</b>	<input type="checkbox"/> Sí	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Húmedo
			<input type="checkbox"/> Sucio
<b>Potencia del motor (cv)</b>			
<b>Transporte horizontal</b>	<input type="checkbox"/> Sí	<b>Altura (m)</b>	
	<input type="checkbox"/> No	<b>Inclinación (°)</b>	
<b>La banda se desliza sobre</b>	<input type="checkbox"/> Cuna de rodillos		
	<input type="checkbox"/> Artesa de rodillos		
	<input type="checkbox"/> Artesa de chapa		
	<input type="checkbox"/> Cuna lisa		