

SECTOR AVÍCOLA

SOLUCIONES DE TRANSPORTE PARA GRANJAS AVÍCOLAS



Contenido

1. Bandas para la recogida de gallinaza
2. Bandas para la recogida de huevos
3. Sistemas de alimentación con cadena avícola
4. Sistemas de lubricación para rodamientos
5. Otros productos

1. BANDAS PARA LA RECOGIDA DE GALLINAZA



La acumulación de gallinaza puede perjudicar la calidad del aire de las granjas y, en consecuencia, favorecer la proliferación de bacterias y poner en riesgo la salud tanto de las aves como de los trabajadores. Estas bandas transportadoras facilitan la gestión de residuos y mejoran las condiciones ambientales.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Material	Polipropileno con aditivo U.V.
Color	Blanco
Espesor	De 0,5 a 3 mm
Ancho máximo	2.500 mm
Longitud máxima en un rollo	1.000 m
Fabricación a medida	Según ancho y longitud indicados por el cliente



Ejemplos de bandas para la recogida de gallinaza en granjas avícolas.

1.1. MALETÍN DE SOLDADURA

Permite soldar la banda *in situ* con un generador de ultrasonidos.

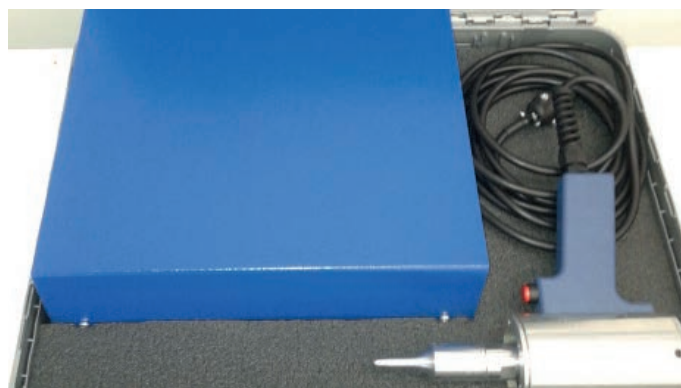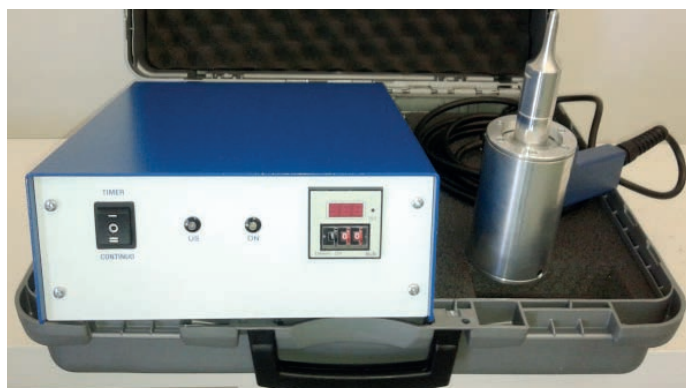

Generador de ultrasonidos de fácil transporte y uso.

2. BANDAS PARA LA RECOGIDA DE HUEVOS



Masanés Servindustria ofrece dos modelos distintos según los requerimientos de la aplicación.


2.1. BANDAS DE TRENZADO RÍGIDO O LISAS

Son extremadamente resistentes a bacterias y hongos, así como a la acción de algunos ácidos. También soportan bien cambios climatológicos o variaciones de temperatura.

Pueden personalizarse con rayas de diferentes colores.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Material	Yute, polipropileno o poliéster
Color	Blanco, marrón o beige
Ancho	De 50 a 500 mm
Fabricación a medida	Según ancho y longitud indicados por el cliente

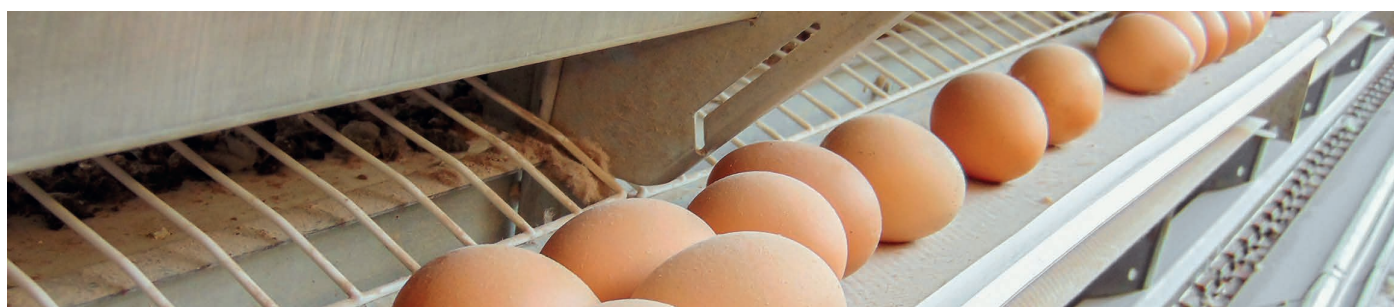

Banda de trenzado rígido con un ancho pequeño.

2.2. BANDAS PERFORADAS

Los agujeros (o perforaciones) de estas bandas permiten aumentar la estabilidad y asegurar los huevos durante su transporte.

Estos agujeros pueden tener un diámetro de hasta 20 mm.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Material	Polipropileno con aditivo U.V.
Color	Blanco
Espesor	De 1 a 2 mm
Fabricación a medida	Según ancho y longitud indicados por el cliente



Banda perforada con agujeros de poco diámetro.

3. SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN CON CADENA AVÍCOLA



Nuestro catálogo incluye los tres modelos de cadena avícola más utilizados para distribuir el pienso, de forma rápida y uniforme, a lo largo de toda la configuración de alimentadores.

- > Tratamiento térmico antidesgaste.
- > Utillaje y manual de montaje y mantenimiento disponibles.




Cadena avícola tipo MS.


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Carga mínima de rotura	13,5 kN
Estiramiento	Sin estiramientos del material después de su instalación
Dureza	48 – 50 HRc
Links (por 10 m)	236 links $\pm$ 2 links
Paso	42,4 mm $\pm$ 0,35 mm
Espesor	2,5 mm
Anchos	70 mm (tipo MS / MC) 42,86 mm (tipo MP)


MODELOS DISPONIBLES

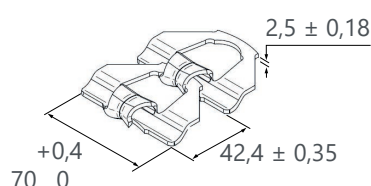

TIPO MS
(opción más solicitada)

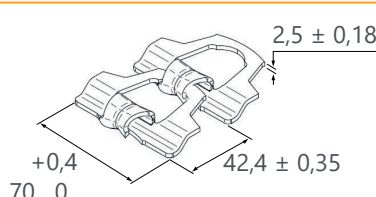

TIPO MC
(bajo petición)

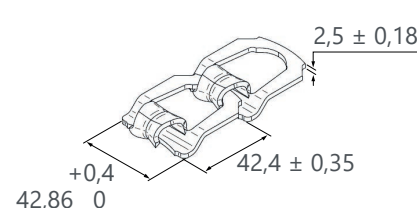

TIPO MP
(bajo petición)


Unidades en mm.

3.1. MÓDULO DE ESQUINA

Se trata de una **unidad angular de 90°** que garantizará un funcionamiento sin complicaciones de los sistemas de alimentación con cadena avícola. Está **disponible en distintos tamaños**. Su eje mejorado, con localizador cuadrado, elimina el riesgo de que el eje se desenrosque. La brida en la parte inferior de la rueda reduce el desgaste de la placa base.



La unidad está protegida por una cubierta transparente.

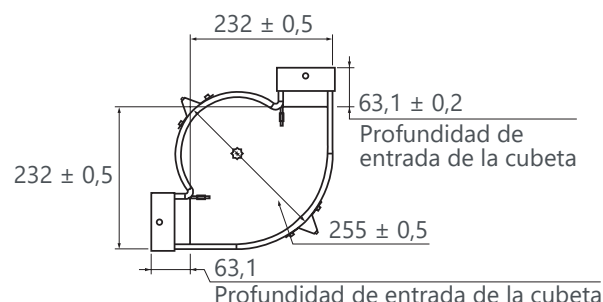

Unidades en mm.

4. SISTEMAS DE LUBRICACIÓN PARA RODAMIENTOS



Los engrasadores automáticos son sistemas compactos que proporcionan una **lubricación dosificada, precisa y continua** para los rodamientos. Estas soluciones, que funcionan con fiabilidad en todo tipo de condiciones ambientales (por ejemplo, con humedad, polvo, temperatura...), permiten alargar su vida útil.

- > **Distintos modelos disponibles** según los requerimientos de la aplicación: Lubri-Refort, Star Control, Star Vario, etc.
- > Diferentes **capacidades y opciones de dosificación**.
- > **Instalación sencilla** y segura.

Estos sistemas de lubricación pueden funcionar con distintas grasas y aceites.



Modelo de engrasador Lubri-Refort.




Modelos Star Vario: versión clásica y con bluetooth.

5. OTROS PRODUCTOS

¿No encuentras lo que buscas? Masanes Servindustria dispone de un amplio catálogo con **más de 500 soluciones para el transporte horizontal y vertical** de todo tipo de productos y/o materiales sólidos.

CONSULTA NUESTRO CATÁLOGO

Si tienes dudas o necesitas más información, nuestro equipo técnico y de ingeniería puede asesorarte de forma personalizada. Contáctanos sin ningún compromiso a info@masanes.com.

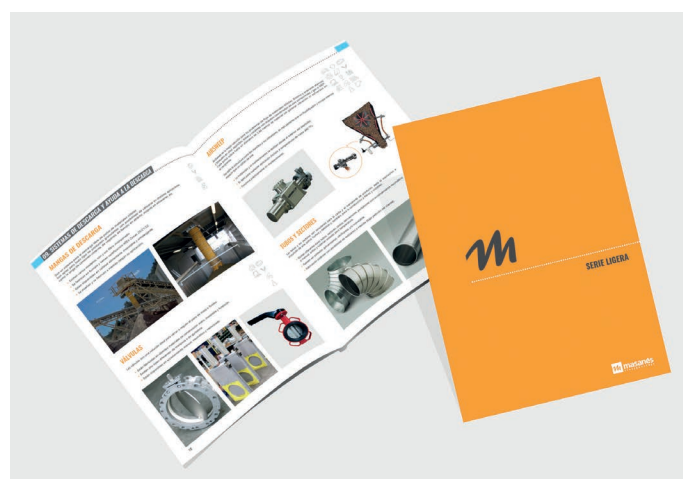

Catálogo de Serie Ligera.

red masanés

cada día más cerca

DELEGACIONES DE MASANÉS SERVINDUSTRIA

■ ALICANTE

Tel. 636 00 18 18
alicante@masanes.com

■ ASTURIAS

Tel. 985 73 77 40
asturias@masanes.com

■ BADAJOZ

Tel. 689 31 16 83
badajoz@masanes.com

■ BARCELONA

Tel. 936 72 48 18
barcelona@masanes.com

■ CANARIAS

Tel. 608 74 37 65
canarias@masanes.com

■ CANTABRIA / PAÍS VASCO

Tel. 648 65 34 34
cantabria@masanes.com

■ CASTELLÓN

Tel. 630 77 35 90
castellon@masanes.com

■ CÓRDOBA

Tel. 957 38 20 58
cordoba@masanes.com

■ GRANADA

Tel. 699 67 79 31
granada@masanes.com

■ JEREZ

Tel. 856 81 71 57
jerez@masanes.com

■ LA RIOJA

Tel. 689 03 75 10
larioja@masanes.com

■ LLEIDA

Tel. 973 21 60 61
lleida@masanes.com

■ MADRID

Tel. 918 71 98 08
madrid@masanes.com

■ MÁLAGA

Tel. 619 48 54 24
malaga@masanes.com

■ MANRESA

Tel. 936 72 48 18
manresa@masanes.com

■ MURCIA

Tel. 648 65 34 19
murcia@masanes.com

■ SEVILLA

Tel. 690 14 03 95
sevilla@masanes.com

■ TARRAGONA

Tel. 626 64 70 51
tarragona@masanes.com

■ VALENCIA

Tel. 961 26 75 41
valencia@masanes.com

■ VALLADOLID


Tel. 681 13 13 12
valladolid@masanes.com

■ ZARAGOZA

Tel. 976 47 05 01
zaragoza@masanes.com

PRÓXIMAS APERTURAS

■ GALICIA

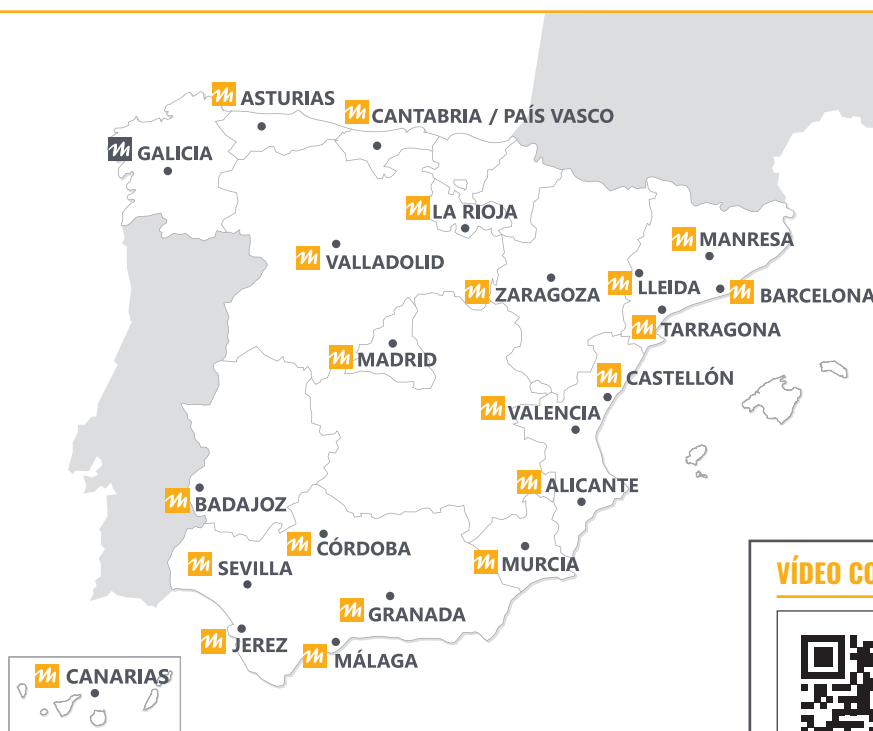

VÍDEO CORPORATIVO



https://youtu.be/ddY0_SzgRNE

902 40 25 00

www.masanes.com