

KOIH hidromur Alta Presión

CARROZADO EXTRAIBLE DE ALTA PRESIÓN PROFESIONAL CON MOTOR AUXILIAR



Carrozado departamentado para trabajos urbanos a Alta Presión.
Conjunto extraíble con carretilla elevadora.


3 Compartimentos: 1. Parte delantera zona motor Kohler 14cv, bomba Comet 210Bar, 21lt/min.
Parada automática de motor en caso de quedarse sin agua.

DFSK



2. Parte central con depósito 400lt de polietileno de alta densidad con sistema anti-oleaje.

3. Parte trasera para enrolladores y pistolas de lavado.
Enrollador automático retractil 20m con pistola de lavado 1500mm

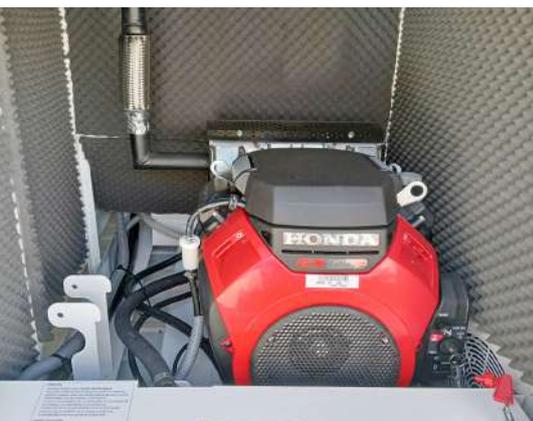

K01H Hidromur Características Técnicas

DIMENSIONES Y PESOS	
Medidas exteriores(mm)	4280x1560x2150
Distancia entre ejes	2760
Distancia centro de rueda (del/tras)	1410/1410
Peso en vacío (kg)	1440
Peso máximo (kg)	
Diametro de giro (mt)	<11.2
Pendiente superable (%)	>30
Capacidad de carga (kgs)	
Volumen de carga (m ³)	
Pasajeros	2
CARACTERÍSTICAS MOTOR	
Motor	DK15-06 Motor Dongfeng DK12-C Gasolina 4 cilindros en línea (opcional bifuel AutoGas GLP) Control Electrónico de inyección Euro 6
Cilindrada	1.240 cc
Potencia (kw/cv)	62,7/84
Deposito combustible (lt)	55
Velocidades	5MT
Velocidad maxima	130
Consumo de combustible (lt/100km)	7,5
TRANSMISION	
Cambio	Automático
Carrocería	
Tracción	Trasera
Suspension delantera / trasera	Independiente Mc Pherson / Ballestas de 5 piezas
Frenos	Freno de Disco delante / Tambor detrás
Dirección	Control Electrónico
Ruedas	165 /80 R13
EQUIPAMIENTO INCLUIDO	
Aire Acondicionado, Dirección Asistida, Control Estabilidad ESP, Frenos ABS, Doble Airbag, Cierre Centralizado, Elevalunas Eléctrico, Portón de Acceso lateral con estribo.	

EQUIPO ALTA PRESIÓN CON MOTOR AUXILIAR

CARACTERÍSTICAS EQUIPO HIDROLIMPIADOR:

Bancada Extraíble con carretilla elevadora.

Equipo Autónomo Profesional 400Lt.

Depósito 400lt, realizado a medida para chasis DFSK, transversal sobre el eje trasero para evitar desgaste de neumáticos y chasis, con sistema "anti-oleaje" del depósito de agua para una mejor conducción.

- Motor Kohler CH440,14CV con arranque eléctrico y manual.

Depósito gasolina 7,1lt. Palanca starter/acelerador sobre motor.

Filtro de aire seco sistema quad-clean con entrada de aire regulable y ciclónico.

Doble tapón de llenado/vaciado aceite.

Escape con protección apaga-llamas. Alarma, Aceite, protector colector y deflector.

Válvula Reguladora de Presión con Manómetro de glicerina.

Kit Acelerador Automático.

- Paro automático del motor en caso de quedarse el sistema sin agua.

-Bomba Profesional COMET Caudal: 21lt/min Presión: 210Bar.

- Carrozado a medida de Acero reforzado Recubierto con Pintura al horno, modular y extraíble fácilmente para convertir el vehículo en caja abierta en pocos minutos.

- Transmisión por reductor independiente con refrigeración en baño de aceite SAE90

- Racord para carga del depósito de agua tipo Barcelona.

- Enrollador Alta presión con Freno, automático y retractil. Manguera 20mt ¼ Alta presión racorada, con echufes rápidos y enrollador retractil con freno.

- Lanza pistola con portaboquillas doble automático, chorro roto jet y abanico.

-Retornos a tanque con llave de 3 vías para arranque en descarga.

-Filtro entrada de agua.

Opciones:

-Circuito de detergente con sistema de aspiración y depósito

-Circuito de Hipoclorito con sistema de aspiración y depósito

-Pertiga superior con enrollador retractil 15mt.

-Barra Frotal de Baldeo pilotada desde cabina con válvula selectora.

-Enrolladores adicionales, equipo de succión y desatascos.

-Luces LED en el interior del habitáculo.

DFSJK