


RECOMENDACIONES




AJUSTABLE AL TECHO
La guía riel va instalada a cualquier altura.

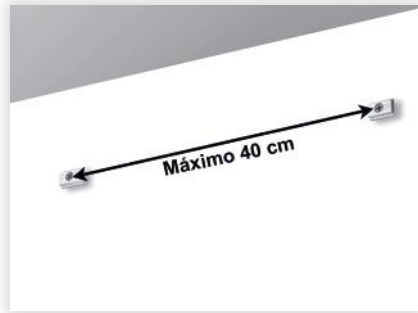


SEPARACIÓN CLIPS-CONECTORES
Respetar la distancia máximas entre los clips-conectores.

PASO A PASO

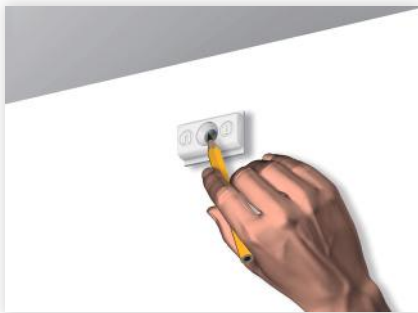


1. MARCAR LOS AGUJEROS
Marcar en la pared donde irán los agujeros para fijar los clips-conectores.

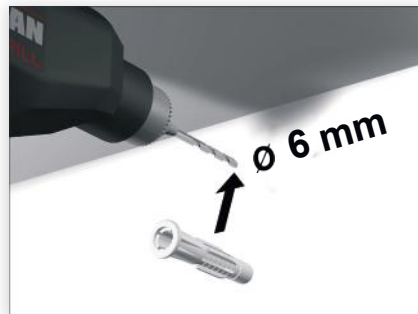


2. AGUJEREAR E INSERTAR TACOS
Taladrar e introducir los tacos de 6x30 mm.



3. FIJAR LOS CONECTORES
Fijar los clips-conectores con los tornillos de 3,5x35 mm.

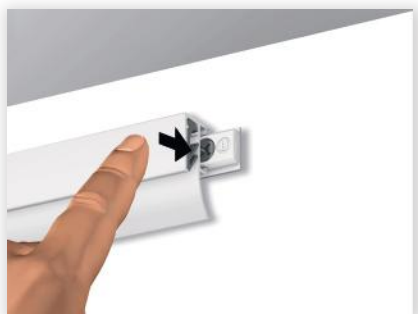

4. COLOCAR LA GUÍA
Introducir la guía riel en los clips-conectores con un solo toque "click".

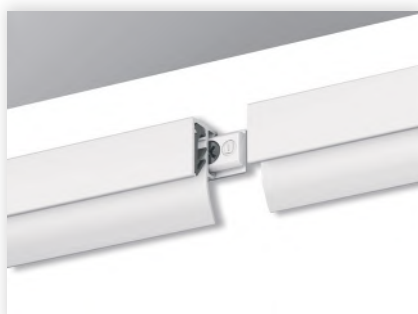

5. UNIÓN DE GUÍAS
Posibilidad de una unión entre dos o más guías riel entre sí.



6. COLOCAR TAPA GUÍA
Colocar las tapas final-guía en los extremos y..., ¡Lista!