


RASCADOR PRIMARIO PARA BANDAS DE PVC/PU

FICHA TÉCNICA

El rascador primario para bandas de PVC/PU, apto para el uso alimentario, es fácil de instalar, de fácil mantenimiento y se desmonta en un instante para la limpieza y sanitización con regularidad. El prelimpiador FGP funciona en cualquier banda de 100 mm a 1.500 mm y la hoja está disponible en material blanco, azul, azul metal detectable y azul doble de durómetro aprobado por la FDA para alimentos.



El calibrador de verificación de medidas C facilita el establecimiento de la ubicación correcta del eje para un óptimo rendimiento del limpiador.



Fabricado con materiales aprobados por la FDA, las hojas del limpiador están disponibles en azul, blanco, durómetro doble azul y azul que detecta metales.

Ha sido certificado por la USDA para utilizarlo en operaciones con carne, aves y productos lácteos.



La sencilla unidad para ajustar la tensión del resorte garantiza un contacto óptimo de la hoja con la banda para beneficios máximos de limpieza.

El diseño ergonómico de la cuchilla permite sanitizar y reemplazarla sin necesidad de desmontar el limpiador del transportador.



Cumple con la Regulación de contacto con alimentos de la EU, EU 1935/2004.

CARACTERÍSTICAS

- > Accesorios mínimos de manera que la instalación, tensión y reemplazo de las hojas sean más sencillos.
- > Diseño simple con componentes de acero inoxidable y materiales para alimentos que evitan la formación de fisuras y las oportunidades de crecimiento de las bacterias.
- > Tensado fácil para reducir el desgaste de la hoja, eliminar el daño a la banda y aumentar la capacidad de limpieza.
- > La hoja azul opcional que detecta metales ofrece protección adicional contra contaminación de los alimentos.
- > Disponible en anchos de hoja estándar para bandas de 300 mm a 1.500 mm. Las hojas se pueden cortar a la longitud apropiada.
- > Compatible con empalmes mecánicos y sin fin.
- > Ideal para usarlo en bandas modulares.
- > Hoja doble de durómetro con punta que detecta metales para bandas con cubierta dispereja o suave.

GUÍAS Y ESPECIFICACIONES

- > **Clasificación de temperatura**
UHMW: - 29 °C a 60 °C.
Durómetro doble: 0 °C a 60 °C.

> **Altura de la hoja**
76 mm.


> **Rango de ancho de la hoja**
102 mm a 1.524 mm.
- > **Material de montaje/eje**
Acero inoxidable 304.

> **Dureza de la hoja**
UHMW: Medición Shore 63D.
Uretano: Medición Shore 33D.
- > **Rango diámetros de las poleas**
50 mm a 267 mm.

> **Material de la hoja**
UHMW para alimentos, UHMW con acero inoxidable.
Uretano con PVC.

Especificaciones de ubicación del eje

1. Mida el ancho de banda.
2. Elija el ancho de la hoja que corresponda al ancho de su banda.
3. Mida el ancho de su transportador.
4. Verifique que el ancho máximo de su transportador que se muestra en la tabla de selección, sea más grande que el ancho de su transportador. Si el ancho de su transportador es más pequeño que el ancho máximo que se muestra, elija el siguiente ancho de hoja más grande que se acomode al ancho de su transportador.
5. La hoja o el eje se puede cortar según la longitud que requiere el usuario. El eje debe ser 50 mm más largo que el ancho exterior de la estructura del transportador en la ubicación de montaje.

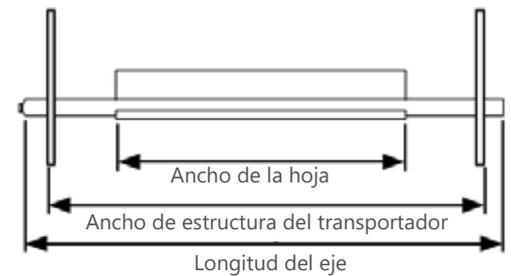
Especificaciones de la longitud del eje *

Longitud del eje **	Longitud estándar de la hoja	Longitud mínima de la hoja	Ancho mínimo del transportador	Ancho máximo del transportador
610	305	229	279	556
813	457	229	356	708
965	610	229	508	861
1.067	813	457	660	1.013
1.219	965	457	813	1.165
1.372	1.067	457	965	1.318
1.524	1.219	457	1.118	1.470
1.676	1.372	457	1.270	1.623
1.829	1.524	457	1.422	1.775

* Las medidas están en mm.

** Longitud del eje = longitud de la hoja + 304,8 mm en limpiadores estándar.

RASCADOR PRIMARIO PARA BANDAS DE PVC/PU
FICHA TÉCNICA
Rascadores primarios para bandas de PVC/PU

Ancho de la hoja mm	Ancho máximo del transportador mm	Peso kg	Hoja blanca		Hoja azul	
			Número de pedido	Código del artículo	Número de pedido	Código del artículo
305	559	3,0	FGP-W3-12	56009	FGP-BL3-12	56000
457	711	3,5	FGP-W3-18	56010	FGP-BL3-18	56001
610	864	3,9	FGP-W3-24	56011	FGP-BL3-24	56002
762	1.016	4,3	FGP-W3-30	56012	FGP-BL3-30	56003
914	1.168	4,8	FGP-W3-36	56013	FGP-BL3-36	56004
1.067	1.321	5,2	FGP-W3-42	56014	FGP-BL3-42	56005
1.219	1.473	5,6	FGP-W3-48	56015	FGP-BL3-48	56006
1.372	1.626	6,0	FGP-W3-54	56016	FGP-BL3-54	56007
1.524	1.778	6,4	FGP-W3-60	56017	FGP-BL3-60	56008

Rascadores primarios para bandas de PVC/PU

Ancho de la hoja mm	Ancho máximo del transportador mm	Peso kg	Hoja gris*		Hoja doble durómetro azul**	
			Número de pedido	Código del artículo	Número de pedido	Código del artículo
305	559	3,0	FGP-MD3-12	56027	FGP-MDDDD3-12	56018
457	711	3,5	FGP-MD3-18	56028	FGP-MDDDD3-18	56019
610	864	3,9	FGP-MD3-24	56029	FGP-MDDDD3-24	56020
762	1.016	4,3	FGP-MD3-30	56030	FGP-MDDDD3-30	56021
914	1.168	4,8	FGP-MD3-36	56031	FGP-MDDDD3-36	56022
1.067	1.321	5,2	FGP-MD3-42	56032	FGP-MDDDD3-42	56023
1.219	1.473	5,6	FGP-MD3-48	56033	FGP-MDDDD3-48	56024
1.372	1.626	6,0	FGP-MD3-54	56034	FGP-MDDDD3-54	56025
1.524	1.778	6,4	FGP-MD3-60	56035	FGP-MDDDD3-60	56026

* La hoja gris detecta metales.

** La hoja doble de durómetro no cumple con EU 1935/2004.