


CF410 es un tejido de vidrio con revestimiento de PTFE ligero. Sin embargo, el tejido sigue estando completamente encapsulado en PTFE y ofrece unas buenas propiedades antiadherentes. Se suele utilizar en aplicaciones de embalaje y láminas de desmoldeo, en las que, por norma, se realizan recambios frecuentes.

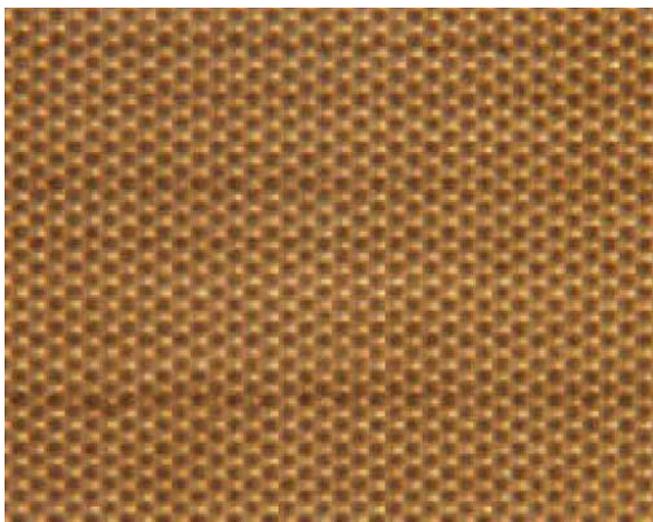

Disponible con las siguientes opciones:

- > Adhesivo de silicona por una cara.

## CARACTERÍSTICAS

<b>Peso</b>	420 g/m <sup>2</sup>
<b>Grosor</b>	0,205 mm
<b>Resistencia a la tensión</b>	450 x 400 N/cm
<b>Resistencia al desgarro</b>	35 x 30 N
<b>Contenido de PTFE</b>	51 %
<b>Rango de temperatura</b>	Desde -150 °C hasta +260 °C
<b>Ancho estándar</b>	1.010 mm / 1.250 mm / 1.525 mm